
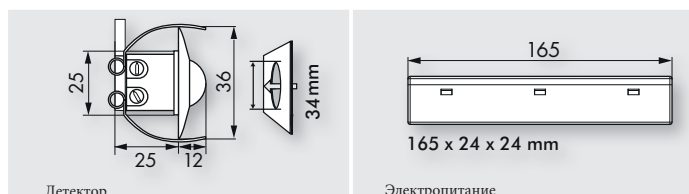


PD9-1C-12-48V-FC


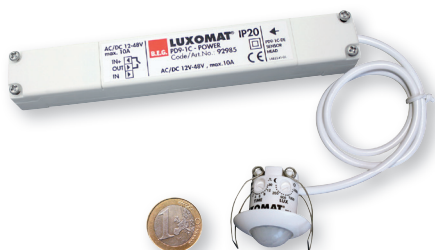


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- ~ Мини-датчик движения с рабочее напряжение 12-48 V
- ~ Один канал для переключения операционных свет
- ~ Простой монтаж на блок
- ~ Силовой агрегат монтируется через дыру в потолке для датчика
- ~ Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в подвесные потолки
- ~ Включает 45мм крышкой кольцо и шторы и светильники

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 12 - 48 V AC, DC
- < 0.25W
- 360°
- Ø 10 м перпендикулярно
Ø 6 м фронтально
Ø 4 м сидя
- IP20 / Класс II
- от -25°C до +50°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1**
(управлять освещением беспотенциальный)
- 1000 W, cos φ = 1
- 30 сек. - 30 мин задержка, тест
- 10 - 2000 Lux

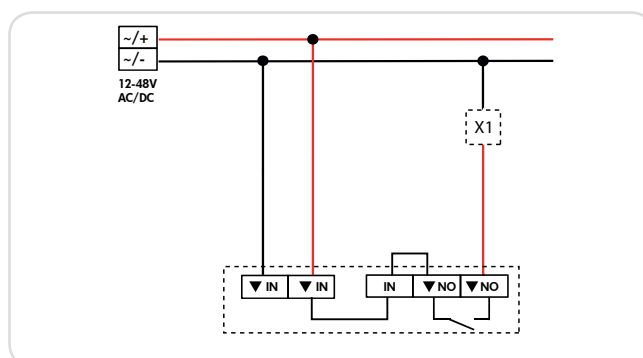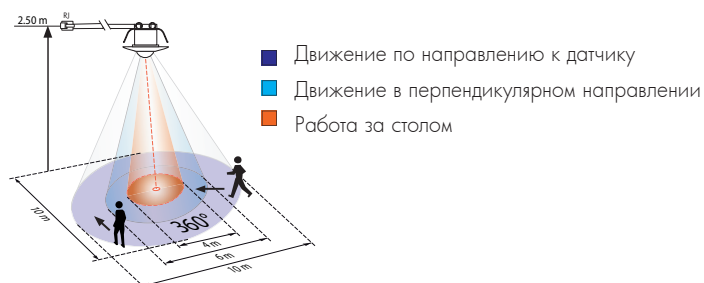

| Наименование | Цвет | Код товара |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PD9-1C-12-48V-FC | белый | 92985 |
| Аксессуары (опция) | | |
| Cover ring for PD9 (Ø 36 mm) | белый/серебро/ антрацит | 92238/ 92237/ 92235 |
| Cover ring for PD9 (Ø 45 mm) | белый / серебро | 92327/ 92346 |