


Уличный светильник Steinel L 15 white

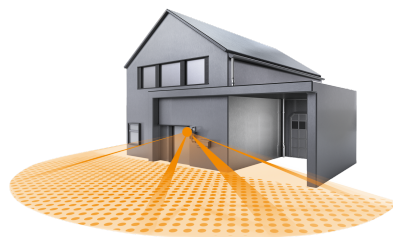

Характеристики

Артикул:	617912
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	белый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Установка	настенный
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Степень защиты	IP 44
Потребляемая мощность, Вт	60
Сенсорика	мультилинза
Угол охвата датчика	180° с защитой от подкрадывания
Тип ламп	E 27
Дальность действия	макс.10 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Плафон

пластик

Размеры (ВхШхГ)

410 x 190 x 240 мм