



## Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD COM2

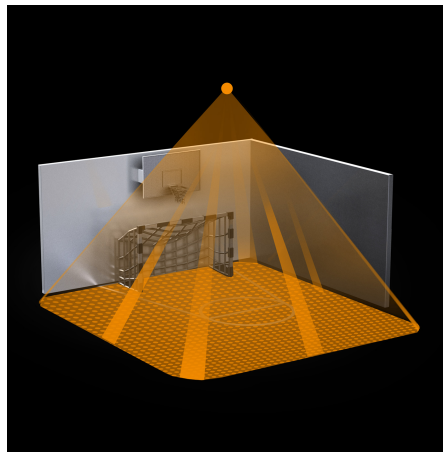

### Характеристики

Артикул:	<b>002770</b>
Функции	<b>Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
Материал	<b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>120 x 120 x 70 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-10 м</b>
Степень защиты	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363</b>
Параллельное включение	<b>master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Площадь зоны радиального движения	<b>макс. 8 x 8 (64 м²)</b>
Площадь зоны присутствия	<b>макс. 8 x 8 (64 м²)</b>
Площадь зоны тангенциального движения	<b>макс. 20 x 20 (400 м²)</b>

Сенсорика	<b>13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения</b>
Нагрузка	<b>контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А (cos φ = 1) для ОВК (отопление/вентиляция/кондиционирование) Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</b>
Дальность действия	<b>макс. 36 м. тангенциально</b>
Интерфейс	<b>COM2</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике</b>
Режим обучения	<b>Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)</b>
Задержка включения	<b>разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. - 10 мин. задержка включения; 1 мин. - 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote</b>
Температурный диапазон	<b>от -25° до + 50°</b>