

Описание




- Датчики присутствия (ИК)
- Slave-версия датчика PlanoCentro 101-UWH
- Должен использоваться только с Мастер-датчиком PlanoCentro 101-Uxx как Slave (подчиненный)
- Квадратная зона обнаружения обеспечивает точное обнаружение и простую планировку монтажа датчиков
- Врезной монтаж
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет)
- Выход для освещения зависит от освещенности и присутствия; Выход для систем ОВК - только от присутствия
- Выбор полностью автоматического или полуавтоматического управления освещением
- Автоматическое определение подключаемых выключателей для ручного управления и др. управляющей аппаратуры
- Настраиваемая чувствительность
- Может быть настроен дистанционно с помощью пульта ДУ (опция)
- 6 стандартных параметров датчика присутствия
- Установка с механическим ограничителем
- Настройка порога срабатывания по освещенности, Самообучающаяся задержка отключения
- Функция «Импульс», например, для использования вместе с Лестничным реле
- Второй канал (для систем ОВК) с настраиваемыми задержкой включения и отключения
- Функция «Мониторинг помещения»
- Дистанционная настройка с помощью пульта ДУ SendaPro 868-A (опция)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта ДУ theSenda S (опция)
- Возможность «залить» в датчик набор параметров для стандартных помещений (офис, коридор и т.д.)
- Другие цвета корпуса по заказу

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
высота установки	2 – 3,5 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж (врезной монтаж в бетон)
Цвет	Белый
Потребляемая мощность	~0,3 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Тип подключения	Пружинные клеммы
Монтажная плата	118 x 118 мм, металл
Зона обнаружения	81 m ² (9,0 x 9,0 m)
Температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Степень защиты	IP 40

Пример подключения

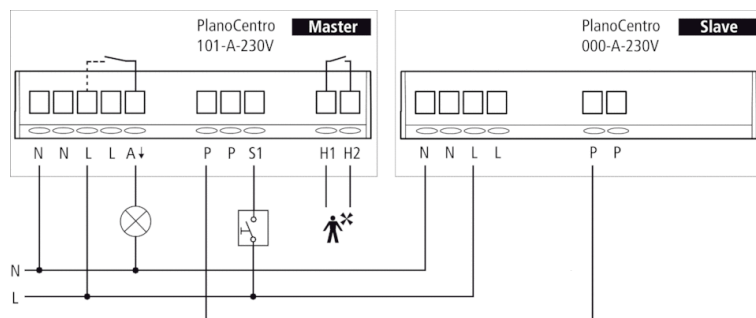


Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m	81 m ² 9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m	100 m ² 10 m x 10 m ± 1 m

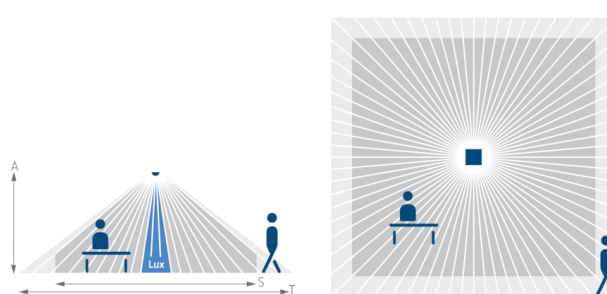

Чертежи

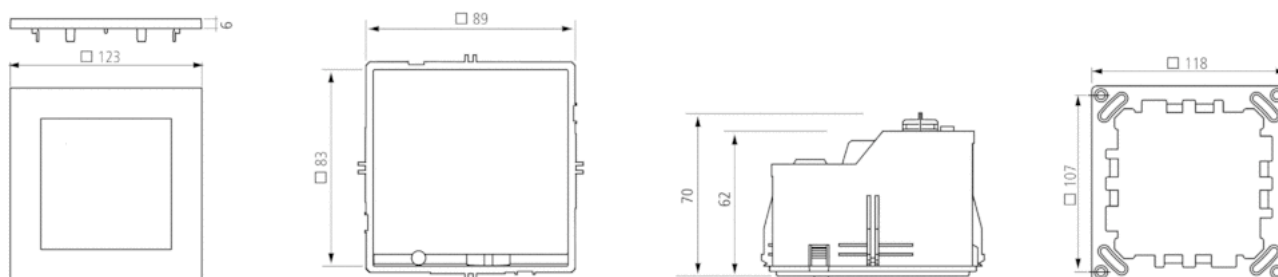

Аксессуары

PlanoCover 123x123 EBK

- Артикул: 9070681
- [Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



PlanoCover 123x123 ESR

- Артикул: 9070682
- [Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



PlanoBox 1WH

- Артикул: 9070731
- [Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)




theSenda S

- Артикул: 9070911
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Монтажная коробка, 115x115x100 мм

- Артикул: 9070689
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



QuickSafe

- Артикул: 9070531
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж (врезной монтаж в бетон)		230 V AC	Белый	PlanoCentro 000-UWH	2040202
Потолочный монтаж (врезной монтаж в бетон)		230 V AC	Черный	PlanoCentro 000-UBK	2040203
Потолочный монтаж (врезной монтаж в бетон)		230 V AC	Серебро	PlanoCentro 000-USR	2040204