
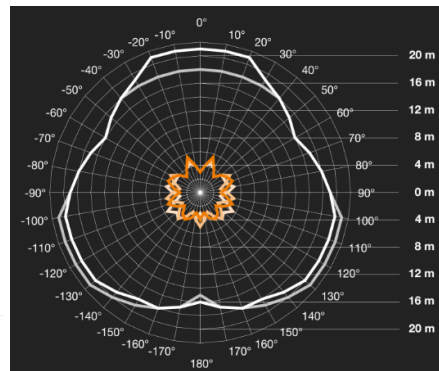


Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay SQUARE PF UP



Характеристики

Артикул:	033590
Степень защиты	IP 20
Параллельное включение	да
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Цвет	белый
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Установка	встраиваемый, потолочный
Размеры (ВхШхГ)	78 x 94 x 94 мм
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Температурный диапазон	-20°C до +50°
Напряжение	220 - 240 В
Задержка включения	5 сек. - 15 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.)
Установка сумеречного порога	2 - 1000 лк + режим обучения
Управление	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote
Мощность	Макс 2000 Вт
Площадь зоны тангенциального движения PIR	макс. 18 м; температурностабилизированный
Интерфейс	PF