

## IR-PD4-GH




### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения
-  **облачно или темно:**  
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

### ❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD4-GH: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков присутствия: LUXOMAT® PD4-M-1C-GH.
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD4-GH.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

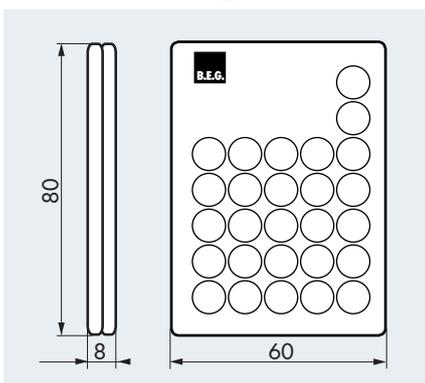

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

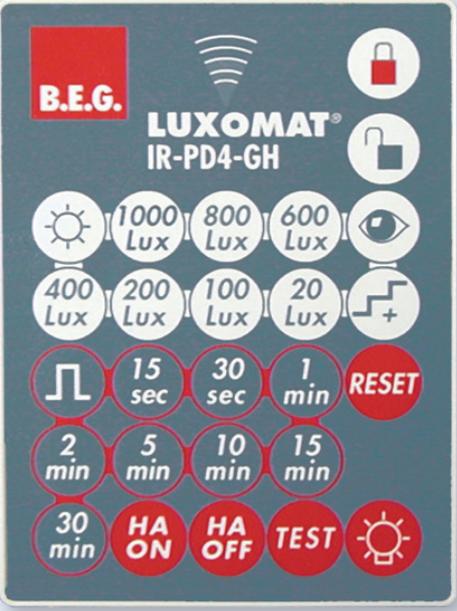	  <p>Программируемый режим <b>открывания и закрывания</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>	   <p>до</p>	<p><b>Заданные значения времени включения освещения (реле и канал 1):</b> - Импульс и 15 сек. до 30 мин.</p>
	<p><b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.</p>	 	<p><b>Переключение между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами работы</b></p>
	<p><b>Кнопка с изображением солнца – заданное значение порога освещенности</b> - Дневной режим работы</p>		<p><b>Сброс</b> - Сброс всех функций</p>
	<p><b>7 заданных значений освещенности для значения включения освещения</b> - 20 до 1000люкс</p>		<p><b>Свет ВКЛ</b> - Освещение остается включенным или выключенным до тех пор, пока больше не распознаются движения, и до истечения времени задержки; затем вновь включается автоматический режим. Reset («Сброс») = завершение работы всех функций, после этого вновь мгновенный переход в автоматический режим, например, для отмены временного отключения автоматики.</p>
	<p><b>Автоматическая функция считывания</b> - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>		<p><b>Определение порогового значения включения</b> для достижения расчетного заданного значения</p>

Наименование

LUXOMAT® IR-PD4-GH

Цвет

Серый

Код товара

92215