



## IR-PD9



### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения  
**облачно или темно:**  
5 – 6 м;  
**прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

### ⓘ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

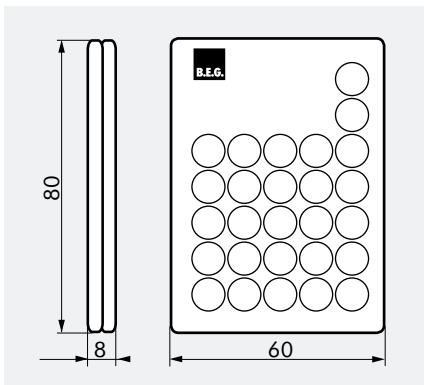
Пульт дистанционного управления IR-PD9: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку.

Предназначен для датчиков присутствия: PD9-M-1C(-GH)  
 Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.

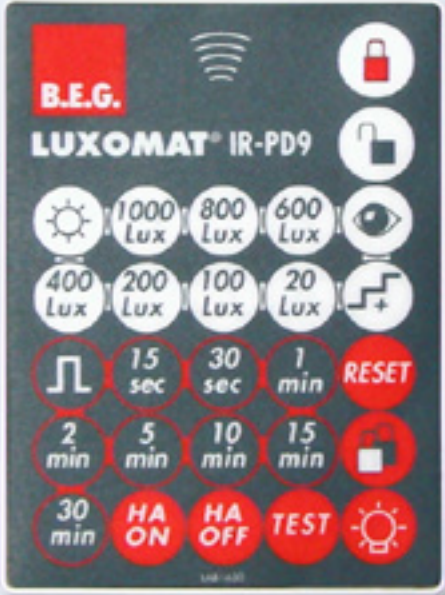


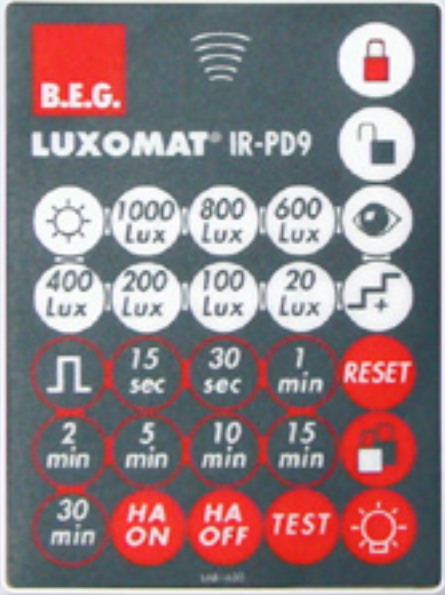


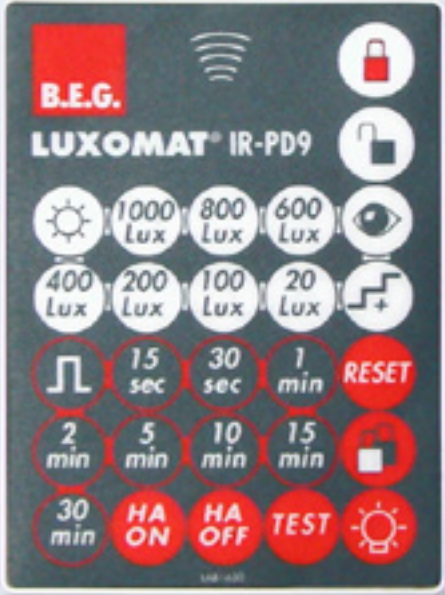


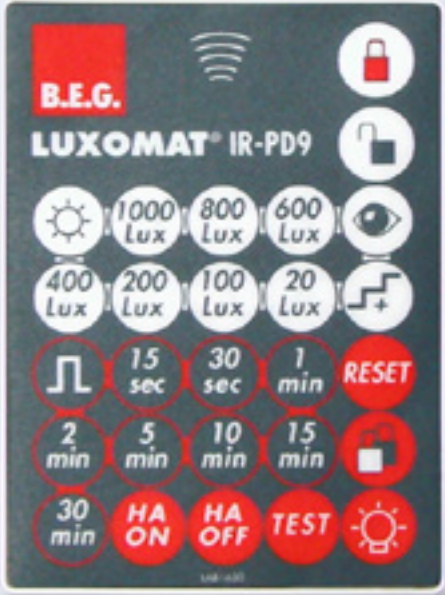


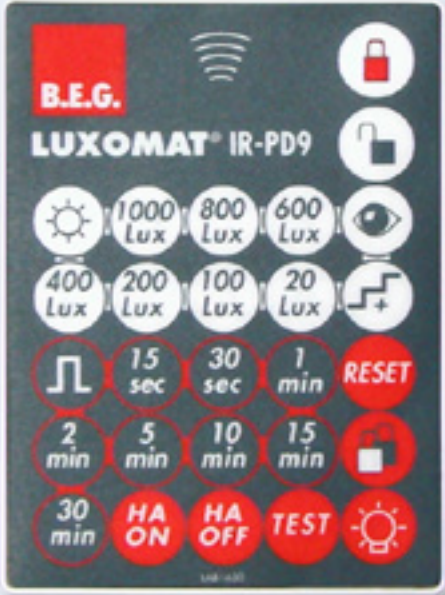


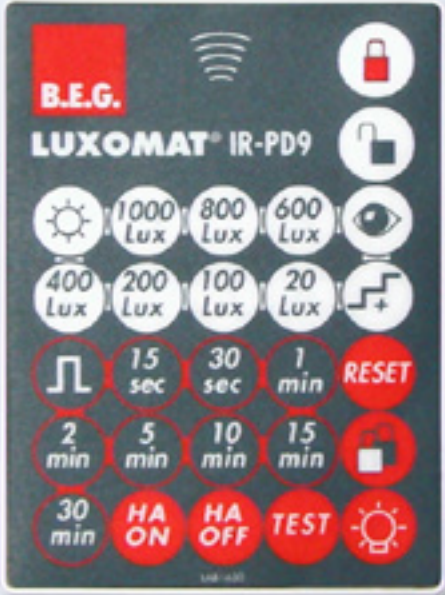

Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD9.

Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.



### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

			Программируемый режим <b>открывания и закрывания</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек  Заданные значения времени включения освещения (реле и канал 1): - Импульс и 15 сек. до 30 мин.
			Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.  Переключение между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами работы
			Кнопка с изображением солнца – заданное значение порога освещенности - Дневной режим работы  Сброс - Сброс всех функций
			7 заданных значений для определения уровня постоянного освещения - 50 до 1500 люкс;  Включение и выключение освещения - Освещение можно в любой момент включить и выключить с помощью дистанционного управления. Кроме того, эта кнопка позволяет переключаться между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами работы.
			Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения  Определение порогового значения включения для достижения расчетного заданного значения
			Постоянная защита от саботажа - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления.

Наименование

LUXOMAT® IR-PD9

Цвет

Серый

Код товара

92201

REMOTE CONTROLS