


PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX

Номер артикула **GTIN**
EP10428685 4015120428685

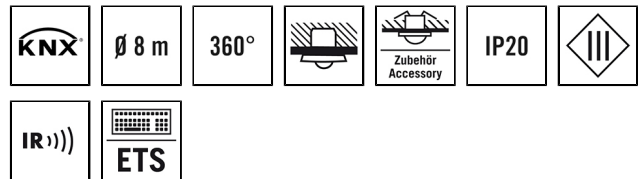

Описание изделия

- **KNX** Дизайнерский датчик присутствия для встроенного потолочного монтажа с **360°**
- **8 # # Ø** при рекомендуемой высоте монтажа 3 м (максимальная высота монтажа 5 м).
- Для использования в системе шин KNX (EIB), TP (2-проводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX
- Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)
- Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки (Ø 104 мм): круглая, белая, возможны разные варианты замены
- Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY
- Функции KNX: сигнализация, сумеречный выключатель, измерение яркости, распознавание движения в зависимости от освещенности, спящий режим, отправка сообщений для управления сценариями через объект

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ, обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,60 - 0,80 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 30 mm, Ø 104 mm
Масса	83 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Цвет Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение

система управления	KNX
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	29 - 31 V
Потребляемая мощность	0,2 W
Потребление тока	6 mA

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	2,5 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	3 - 1000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	2
Кол-во каналов ОВК	1
Кнопочный вход освещение	2

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX

Номер артикула	GTIN
EP10428685	4015120428685

Кнопочный вход ОВК	✓
Ведомый вход	✓
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	✓
Вход KNX	ручное управление освещением, объекты блокировки, сброс, ведомый
Выход KNX	Присутствие, состояние, уровень освещенности, ОВК
Функции KNX	Имитация присутствия, Ручное дополнительное управление, Функция ведущего/ведомого устройства, Функция ночной подсветки, Чувствительность регулируемая, Циклическая отправка пакета данных
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение, Регулировка
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Импульсная функция	–
Время ожидания	30 s...720 min (ступенчато регулируемый)

Ориентирующее освещение	деактивирована/от 10 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Время ожидания ориентирующего освещения	60 s...240 min
Канал	C2 Освещение
Функция	Переключение, Регулировка
Настройка корректирующего значения	c2 в качестве смещения для c1 (от -50 % до +50 %)
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Время ожидания	10 s...60 min (ступенчато регулируемый)
Ориентирующее освещение	деактивирована/от 10 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Время ожидания ориентирующего освещения	60 s...250 min
Канал	C3 ОВК
Функция	Переключение
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Время ожидания	10 s...60 min (ступенчато регулируемый)

Аксессуары


Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	EP10428098	4015120428098
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	4015120426889
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
TELESCOPE MAGNET	EC10430022	4015120430022
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	4015120007248

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX

Номер артикула **GTIN**
 EP10428685 4015120428685

Габаритный чертёж	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Поперечная (А) Ø 8 м 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Фронтальная (В) Ø 6 м 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Зона обнаружения (С) Ø 4 м 	

Схема подключения

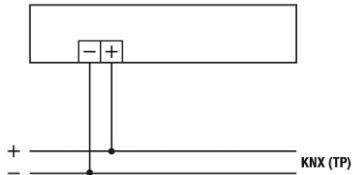

Стандартная эксплуатация