

IR-PD-DALI-1C




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения
- облачно или темно:**
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI-1C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: LUXOMAT® PD2/PD4-M-DALI/DSI-HKL, PD2/PD4-M-DALI/DSI-1C.
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DALI-1C.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

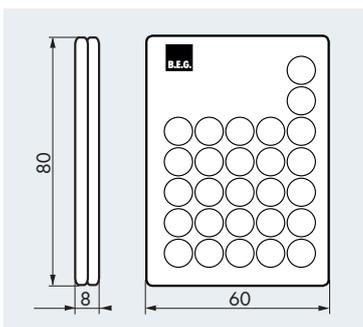

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

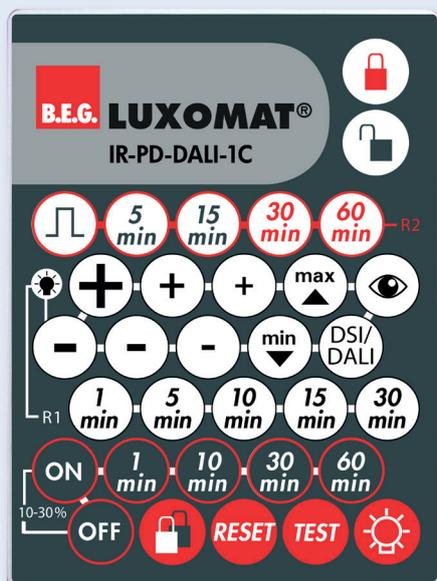

	Программируемый режим открывания и закрывания – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек		Регулировка - Для настройки заданного значения необходимо выполнить следующие действия (пример рабочего места). Положите люксметр плашмя на письменном столе. Теперь при необходимости освещение можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI-1C путем короткого нажатия кнопок max («макс») или min («мин»). Дождитесь, пока будет достигнуто желаемое значение освещения.
	Ручное включение и выключение освещения для ориентации (20% номинального освещения) - Для постоянного освещения для ориентации необходимо нажать кнопку ON («ВКЛ»). Для повторного отключения освещения для ориентации необходимо нажать кнопку OFF («ВЫКЛ»).		
	4 заданных значения времени включения освещения для ориентации - от 1 до 30 мин после завершения настроенного для освещения времени задержки, 20% номинального освещения.		Заданные значения времени включения освещения (реле и реле 2): - Импульс и 5 до 30 мин.
	Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.		
	Переключение между программами DSI и DALI - Заводская настройка DALI, зеленый СД, 1 x нажатие DSI, красный СД, 3 сек 2 x нажатие назад к DALI		Заданные значения времени включения освещения (реле и реле 1): - 1 до 30 мин.
	Заданное значение освещенности для регулировки постоянного освещения + / – небольшие шаги + / – большие шаги		Сброс - Сброс всех функций
	Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения		Полностью автоматический/полуавтоматический режим работы - Полуавтоматический режим работы: зеленый СД, Полностью автоматический режим работы: красный СД горит около 3 сек.

Наименование	Цвет	Код товара
LUXOMAT® IR-PD-DALI-1C	Серый	92116