


**PD4-M-TRIO-C-3P-FC**



FC




FC

**i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**


- Датчик присутствия для переключения различных фаз подключенного освещения
- Коммутационные каналы замыкаются в случае скачков напряжения; освещение остается включенным, пока подключены обе фазы питания светильников
- Функционирует как MASTER устройство
- Возможность подключения любого количества устройств SLAVE для расширения диапазона обнаружения!
- Возможно ручное переключение с помощью 2-кнопочного выключателя
- Большой набор функций для управления с помощью пульта ДУ
- **Примеры использования:** аварийные сети питания, такие как в больницах или в центрах обработки данных. Для мониторинга длинные коридоры и т.д.

**■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- ~ 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
- ⏻ около 0,5 Вт
- ☂ 360°
- ⊥ перпендикулярно ∅ 40,00 м
- ⊥ фронтально ∅ 20,00 м
- IP IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📦 из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 и канал 2 (управление светом)**
- ⚡ 2300 Вт, cos φ = 1;
- ⚡ 1150 ВА, cos φ = 0,5
- ⚡ 2 замыкающих контакта/NO с вольфрамовым контактом и дополнительным контактом безопасности NC
- 🕒 импульс и от 15 сек. до 30 мин
- ☀ 10 - 2000 люкс
- Измерение смешанного света

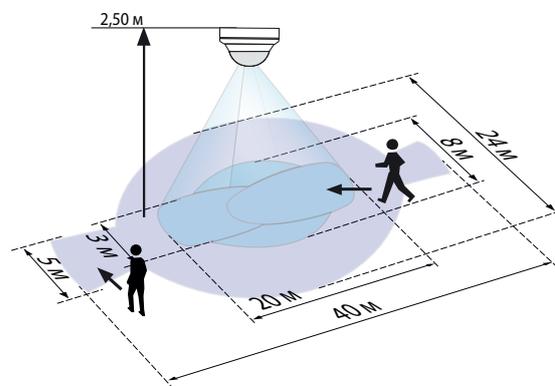

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

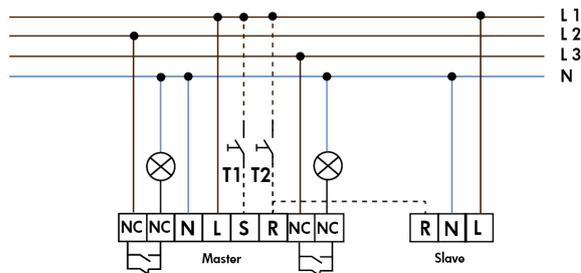

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-TRIO-C-3P-FC	Белый	92746
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-1C	Серый	92520
IR-PD-Mini	Серый	92159
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199