




RC-AL20

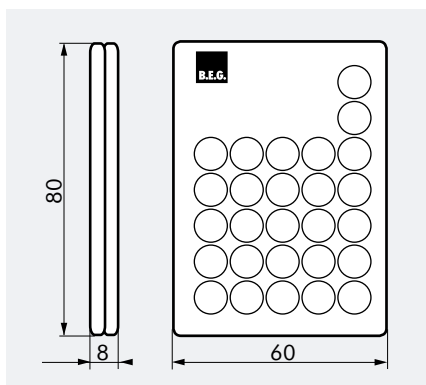


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

















-  Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки)
-  В зависимости от условий освещения
облачно или темно:
5 – 6 м;
прямой солнечный свет:
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

❶ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® RC-AL20: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для наружного освещения: AL20-280-BM, AL20-280-BM-LED
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта RC-AL20.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.



■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		Заданное значение порога освещенности - Дневной режим работы		Программируемый режим открывания и закрывания – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек
		Заданное значение порога освещенности - около 100 люкс = Начинающиеся сумерки		Автоматическая функция считывания - кнопка для сохранения текущего уровня освещенности
		Заданное значение порога освещенности - около 25 люкс = сильные сумерки		Программа «вечеринка» - включение или выключение освещения на 12 часов
		Заданное значение порога освещенности - ночной режим работы		Сброс - Сброс всех функций
		8 заданных значений времени включения от 15 с до 16 мин		Функции «отпуск» и «комфорт» - автоматическое включение и выключение освещения при достижении настроенного порога освещенности
		Функция сигнала тревоги - мигание подключенного источника света после обнаружения движения		Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.
		Светодиодная кнопка - включение и выключение функционального индикатора		Выключение освещения - после этого 2 сек движения не распознаются: позволяет удалиться из диапазона обнаружения
		Настройка чувствительности с помощью электронного увеличения или уменьшения дальности действия датчика		Декоративный свет включение/выключение

Наименование

LUXOMAT® RC-AL20

Цвет

Серый

Код товара

92033