


## CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20 DALI

Номер артикула **GTIN**  
EQ10126499 4015120126499

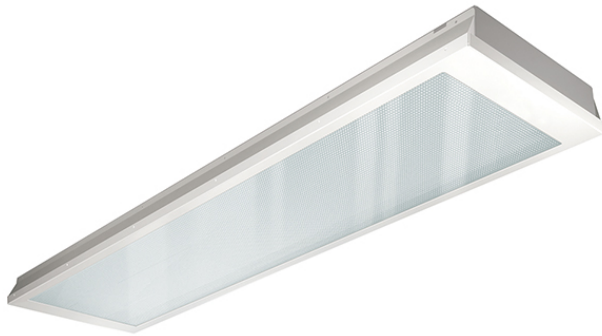

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 1200 mm x Монтажная ширина: 300 mm x Глубина монтажа: 140 mm
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5

КОРПУС	
Примерные	Длина 1195 mm x Ширина 296 mm x Высота/глубина 91 mm
Масса	4150 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

### Описание изделия

- Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем (CRYSTAL)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 1200x300 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 30 Вт
- Встроенный ЭПРА (DALI), установка без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура прилб. 4000 К (нейтральный белый)

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

Электрическая Исполнение	
Система управления	DALI
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

света	
Рассеиватель	прозрачный
Показатель слепящего действия	LDP (linear-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	90 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	33 W
Световой поток	3850 lm
Светоотдача	116 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	75000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	95000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	50000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	60000 h

## CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20 DALI

### Номер артикула GTIN

EQ10126499 4015120126499

Номинальный срок службы L90B10 25000 h  
при 25 °C


Номинальный срок службы L90B50 30000 h  
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Защита</b>			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
<b>Монтажные аксессуары</b>			
MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH	EQ10113765	Рама для накладного потолочного монтажа 1200/1250 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113765


### Чертеж с размерами

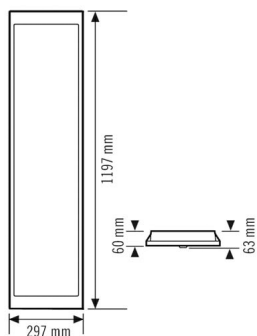

### Распределение света

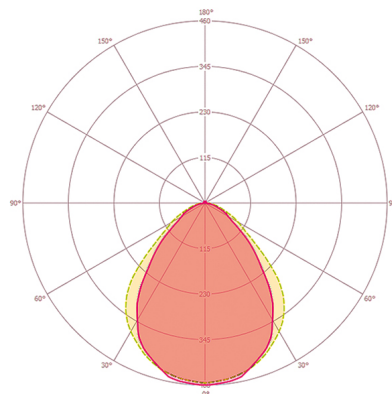

### Схема подключения

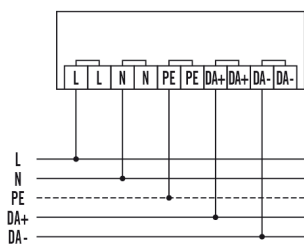

Стандартный режим.

## CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20 DALI

Номер артикула	GTIN
EQ10126499	4015120126499

### Подробное Описание изделия

---

- Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем (CRYSTAL)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 1250x300 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 30 Вт
- Встроенный блок питания (DALI), установка без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)