


PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Номер артикула **GTIN**
 EP10427503 4015120427503

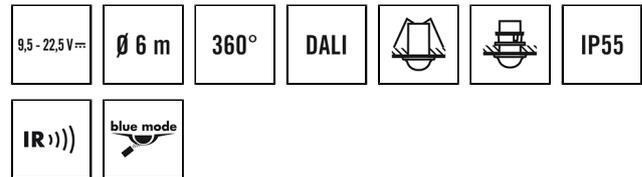

Описание изделия

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок
- Дальность действия до 6 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для стандартного применения
- плоская линза с монтажной высотой всего 3 мм
- Автоматическое управление ЭПРА DALI для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI)
- Сочетается с датчиками DALI
- Нить накала дальнего света и беспотенциальный контакт сочетаются с переключателем DALI производства ESYLUX

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ, DALI
Общие сведения	
Особенные функции	Сумеречный выключатель, Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 45 mm, Ø 25 mm
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 48 mm, Ø 33 mm
Масса	22 g
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Подключение	0,6 мм ² / 0,8 мм ²
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	9,5 - 22,5 V

Потребляемая мощность	0,3 W
Потребление тока	12 mA

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 2,5 m
Угол охвата	вплоть до 28 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	3 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	10 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кол-во каналов ОБК	2
Кнопочный вход ОБК	-
Ведомый вход	да, с помощью DALI
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Постоянная регулировка освещения	✓
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s

Управление	
Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение/уменьшение яркости
Контактная информация	Система шин


PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Номер артикула **GTIN**
 EP10427503 4015120427503


Вход выключателя канал 1	–
Время ожидания, канал 1	60 s...240 min
Ориентирующее освещение	от 10 % до 40 % мощности света
Время ожидания ориентирующего освещения	не активен/приблизительно от 1 мин. до 240 мин.
Ориентирующее освещение	от 10 % до 40 % мощности света
Время ожидания ориентирующего освещения	не активен/приблизительно от 1 мин. до 240 мин.

Напряжение шины	9,5–22,5 В =
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Ручное дополнительное управление	да, через ИК-порт
Канал освещения	DALI
Выход DALI 1	Шина DALI/Broadcast

Габаритный чертеж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 6 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 2,5 m

Схема подключения

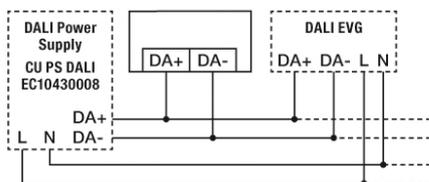


Схема подключения

Стандартная эксплуатация

Режим ведущего/ведомого устройства