

## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10821158 4015120821158



### Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 4000 K

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Гарантия	5 года
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Объем поставки	3 винта, 3 дюбеля
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 700 mm, Ø 100 mm
Масса	3210 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 95 % без конденсата
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Класс защиты	I
Номинальное напряжение	110 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	13 A / 57 µs
ток разряда	0.31 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	160 °
Коэффициент пульсации	< 3%
Номинальная мощность P	7 W
Световой поток	560 lm
Светоотдача	80 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	1 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0


## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10821158 4015120821158


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Монтажные аксессуары</b>			
ALVA GROUND SPIKE 100	EL10820182	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820182


### Чертеж с размерами

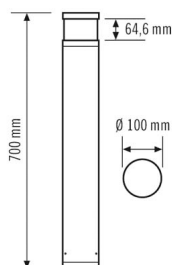

### Распределение света

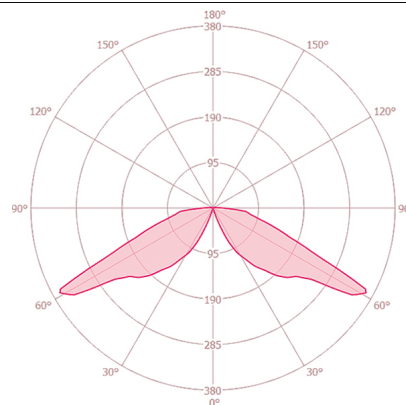

### Схема подключения

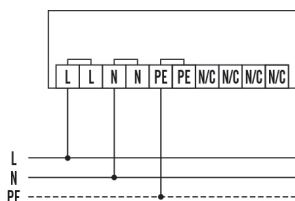

Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: прозрачный, обеспечивает неслепящее освещение
- Световое отверстие: 360°
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 4000 К