
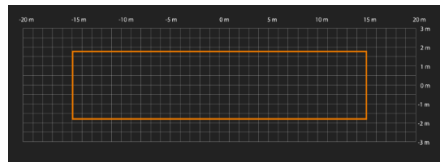


## Датчик движения для склада Steinel IS 345 MX Highbay SQUARE DALI AP



### Характеристики

Артикул:	<b>010591</b>
Функции	<b>для складов с высокими потолками - аллеи (проходы) между стеллажами</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote</b>
Цвет	<b>белый</b>
Материал	<b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).</b>
Тип сенсора	<b>пассивный инфракрасный</b>
Температурный диапазон	<b>от -25°C до +50°</b>
Угол охвата датчика	<b>прямоугольная площадь охвата: 180° по вертикали при угле раствора 45° по горизонтали в длину, в каждую сторону, и защитой от подкрадывания</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)</b>
Установка	<b>накладной, потолочный</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>65 x 95 x 95 мм</b>
Сенсорика	<b>5 уровней обнаружения, 280 зон переключения</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>4-14 м</b>
Напряжение	<b>220-240 В, 50 Гц /60 Гц</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote</b>

Задержка включения	<b>от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote</b>
Степень защиты	<b>IP54</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>
Нагрузка	<b>Управляемые 30 ЭПРА DALI</b>
DALI	<b>2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI</b>
Дальность действия	<b>макс. 30 м (в длину) x 4 м (в ширину) тангенциально, при монтажной высоте 14 м; с температурной стабилизацией</b>
Режим обучения	<b>Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)</b>
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	<b>Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI</b>