

LUXOMAT® IR-PD3N-2C




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения
облачно или темно:
5 – 6 м;
прямой солнечный свет:
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

ⓘ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления **LUXOMAT® IR-PD3N**: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для потолочных датчиков движения: **LUXOMAT® PD3N-1C**
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD3N.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

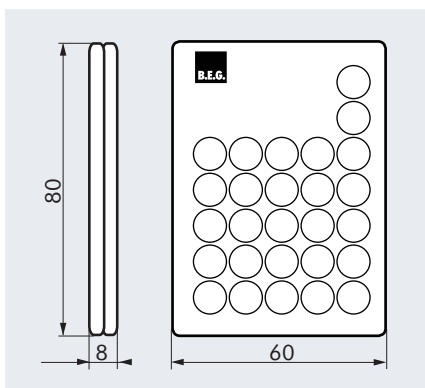

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

	Программируемый режим открытия и закрытия – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек		Средняя нормальный / высокая чувствительность
	Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.		Сброс - Сброс всех функций
	Выбор заданных значений порога освещенности - От 20 до 1000 люкс; рекомендация: помещения с дневным освещением – 300 люкс, без дневного освещения – 1000 люкс		Выключение освещения - Переключение между режимами: полуавтоматическим и автоматическим режимами работы; включение и выключение датчика движения
	Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения		Постоянная защита от саботажа - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления
	Кнопка с изображением солнца – заданное значение порога освещенности - Дневной режим работы		Определение порогового значения включения для достижения расчетного заданного значения
	Заданные значения времени включения освещения (реле и канал 1): - Импульс и 15 сек. – 30 мин.		Заданной Dämmerungswert - Ночной Режим
	Импульс функция/заданная включения отопления, канал		

Наименование	Цвет	Код товара
LUXOMAT® IR-PD3N-2C	серый	92115