

Bewegungsmelder Außenbereich



Beschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage im Außenbereich
- 1 Kanal
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- 180° Erfassungswinkel
- IP 55
- Sensorkopf Außenmelder horizontal um $\pm 90^\circ$ drehbar und nach unten um 35° neigbar
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Einstellbarer Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit
- Schützen Sie den Kanal mit einem in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A


Produktauswahl

Montageart	Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikelnummer
Wandmontage	Licht	180°	Weiß	talis 180 A	18.06.0025.1

Technische Daten

	talis 180 A
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	< 1 W
Einstellbereich Helligkeit	10–1000 lx
Erfassungswinkel	180°
Nachlaufzeit Licht	3 s–18 min
Glüh-/Halogenlampenlast	1000 W
LED-Lampen	200 W
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Erfassungsbereich

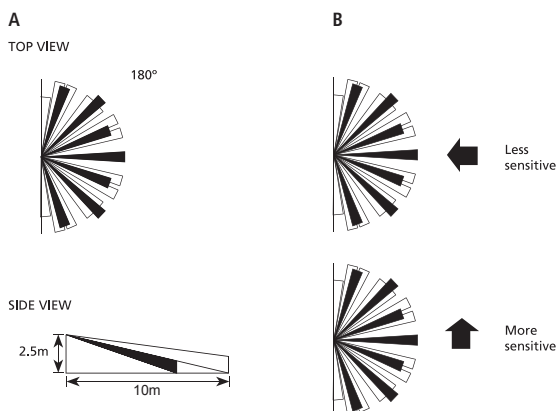

Anschlussbeispiele

