


## RC-plus next N 280


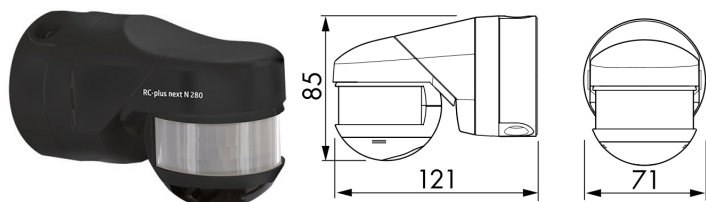


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280° черный
- Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля
- Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы
- Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки
- Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении
- Улучшенный режим проверки дальности действия
- Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек
- С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций
- Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы
- Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны
- Монтаж на цоколе с помощью одной руки
- Контроль двух сторон здания, парковок, складов

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |  |
|--|--|
|  | 110 - 240 V AC 50 / 60 Гц                              |
|  | около 0,5 Вт   |
|  | 280°   |
|  | защита от подкрадывания Ø 4 м                          |
|  | фронтально Ø 6 м                                       |
|  | перпендикулярно Ø 20 м                                 |
|  | Площадь покрытия 489 м <sup>2</sup>                    |
|  | Высота подвеса min/max/recomen 2 м/ 5 м/ 2,5 м         |
|  | IP54 / Class II  |
|  | 121 x 71 x 85 мм                                       |
|  | от -25°C до +50°C                                      |
|  | высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат      |
|  | IR-RC, IR-адаптер для смартфонов, IR-RC-LD, IR-RC-Mini |
|  | Канал 1 (управление освещением) 3000 Вт, cosφ= 1       |
|  | 1500 Вт, cosφ= 0.5                                     |
|  | 15 сек. - 16 мин или импульс                           |
|  | 2 - 2000 Люкс  |

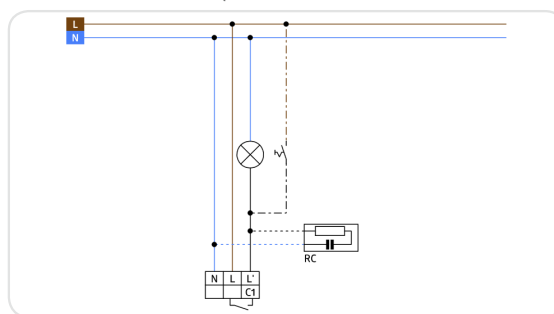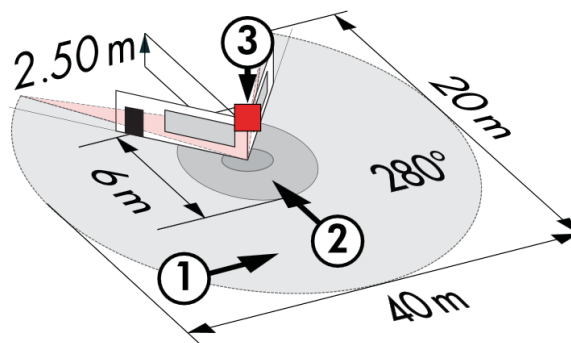

| Наименование                        | Цвет   | Код товара |
|-------------------------------------|--------|------------|
| RC-plus next N 280                  | черный | 93343      |
| <b>Аксессуары (опция)</b>           |        |            |
| IR-Adapter                          | черный | 92726      |
| IR-RC                               |        | 92200      |
| IR-RC-Mini                          |        | 92090      |
| Защитная сетка BSK (Ø 164 x 143 мм) | белый  | 92467      |
| RC-компенсатор                      | белый  | 10880      |
| Mini-RC-компенсатор                 | черный | 10882      |
| Угловой цоколь RC-plus next         | черный | 97024      |
| Цоколь RC-plus next внутренний угол | белый  | 97005      |