

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC

Номер артикула **GTIN**
EQ10126093 4015120126093



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Примечание к товару	Для систем освещения ELC с простой установкой по технологии Plug-and-Play требуется комбинация компонентов системы ELC: основное освещение, блок управления, датчики, кабели ELC и опциональный выключатель в качестве принадлежности.
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 1200 mm x Монтажная ширина: 300 mm x Глубина монтажа: 140 mm
Тип подключения	Гнездо
Разъем	RJ45
КОРПУС	
Примерные	Длина 1195 mm x Ширина 296 mm x Высота/глубина 91 mm
Масса	4400 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата

Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 1200x300 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 30 Вт
- Светильник для системы ESYLUX Light Control для подключения к блоку управления ESYLUX Light Control с помощью кабеля RJ45 (не входит в комплект поставки)
- Цветовая температура прилб. 4000 К (нейтральный белый)

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

Электрическая Исполнение

Система управления	ELC (ESYLUX Light Control)
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	42 V DC

света

Рассеиватель	половина-опал
Показатель слепящего действия	LDP (linear-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	90 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	0 %
Номинальная мощность P	28 W
Световой поток	3550 lm
Светоотдача	126 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	75000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	95000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	50000 h

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC

Номер артикула	GTIN
EQ10126093	4015120126093

Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	60000 h	Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	30000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	25000 h	Фотобиологическая безопасность	RG0

Компоненты системы

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
	EC10430664	Контроллер для управления макс. 4 светильниками	4015120430664
	EC10430671	Контроллер для управления макс. 4 светильниками	4015120430671
	EC10430763	Контроллер для управления макс. 8 светильниками	4015120430763
	EC10430770	Контроллер для управления макс. 8 светильниками	4015120430770

Кабель

CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Соединительный кабель RJ10, 10 м	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Соединительный кабель RJ10 Open end, 10 м	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Соединительный кабель RJ11, 10 м, белый	4015120431524
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Соединительный кабель RJ45, 5 м, белый	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Соединительный кабель RJ45, 10 м, белый	4015120430749
CABLE-SET RJ45 5m x4	EC10431142	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x4	4015120431142
CABLE-SET RJ45 10m x4	EC10431159	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x4	4015120431159
CABLE-SET RJ45 5m x6	EC10431180	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x6	4015120431180
CABLE-SET RJ45 10m x6	EC10431197	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x6	4015120431197
CABLE-SET RJ45 5m x8	EC10431227	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x8	4015120431227
CABLE-SET RJ45 10m x8	EC10431234	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x8	4015120431234

Кнопочный выключатель

PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	8-канальный выключатель DALI	4015120430923
--------------------	------------	------------------------------	---------------

Потолочный датчик присутствия

PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Датчик присутствия для ESYLUX Light Control с углом охвата 360° для потолочного монтажа	4015120431357
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427619

Управление

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC	EC10431401	Контроллер для управления макс. 4 светильниками	4015120431401
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC	EC10431425	Контроллер для управления макс. 8 светильниками	4015120431425


CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC

Номер артикула **GTIN**
 EQ10126093 4015120126093


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Защита			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
Монтажные аксессуары			
MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH	EQ10113765	Рама для накладного потолочного монтажа 1200/1250 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113765
Устройство управления			
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI	EQ10127854	Комплект блоков питания 30 Вт DALI, подключаемых по технологии Plug-and-play	4015120127854
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	EQ10127762	Комплект блоков питания DALI, подключаемых по технологии Plug-and-Play, для светодиодных светильников, 30 Вт, WAGO WINSTA	4015120127762
DRIVER-SET 30W RJ45	EQ10127786	Комплект блоков питания ON/OFF для светодиодных светильников	4015120127786
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	EQ10127779	Комплект блоков питания ON/OFF, подключаемых по технологии Plug-and-Play, для светодиодных светильников, 30 Вт, WAGO WINSTA	4015120127779

Чертеж с размерами



Распределение света

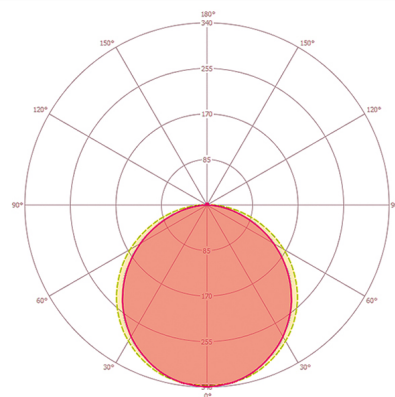

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 1250x300 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 30 Вт
- Светильник для системы ESYLUX Light Control для подключения к блоку управления ESYLUX Light Control с помощью кабеля RJ45 (не входит в комплект поставки)
- Цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)