


CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

Номер артикула **GTIN**
 EC10430350 4015120430350

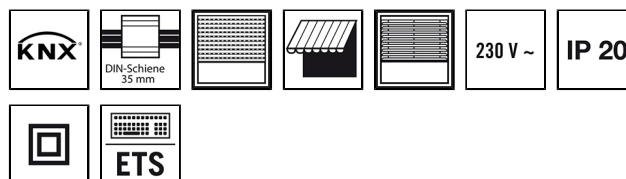

Описание изделия

Модуль монтажной шины KNX, жалюзийный актор, 8-х. с 4 каналами, разрывная мощность 10А



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Исполнительный элемент
Интерфейс пользователя	обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	DIN-рейка
Место монтажа	Распределительный шкаф
Монтажные размеры	Монтажная длина: 90 мм x Монтажная ширина: 144 мм x Глубина монтажа: 65 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,2 – 6 мм ²

КОРПУС	
Примерные	Длина 90 мм x Ширина 144 мм x Высота/глубина 65 мм
Масса	355 г
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+45 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	серый


Электрическая Исполнение	
Система управления	KNX
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	29 – 31 V DC
Потребляемая мощность	0,4 W
Потребление тока	15 mA
Потребление в режиме ожидания	< 150 мВт

Автоматизация	
Напряжение шины	29 - 31 В DC
Количество входов	0
Мощность потерь	5,4 W
Номинальный ток	max. 10 A
Номинальная сила тока (cos φ = 0,8)	max. 10 A
Мин. коммутационная способность	0,1 mA / 1В
Коммутационная способность пост.т. (омическая нагрузка)	10 A / 12 В пост. тока
Коммутационная способность ламп накаливания	1600 W
Коммутационная способность мотора	746 W
Коммутационная способность индуктивного трансформатора	1000 W
Коммутационная способность люминесцентных ламп (с параллельной компенсацией)	1000 W
Коммутационная способность люминесцентных ламп (без компенсации)	800 W
Деление шкалы (ДШ)	8

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

Номер артикула GTIN
EC10430350 4015120430350

Чертеж с размерами



Подробное Описание изделия

- Модуль монтажной шины KNX
- Жалюзийный актор, 8-х. с 4 каналами
- Разрывная мощность 10A и обратная информация о положении
- Обратная информация о статусе
- Приоритетный предварительный выбор позиционного накопителя при сбоях электроснабжения
- Восстановление статуса
- Функции обеспечения безопасности
- Защита от перегрузки
- Ручное дополнительное управление
- Режим для ламелей и шторок
- Сценарное управление
- Автоматический режим