

Описание




- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Настенный монтаж
- Устанавливается в монтажную коробку (можно вместо обычного выключателя)
- Двухпроводное подключение (не требуется подключение «нуля»), идеально подходит для модернизации старых эл. сетей
- Тиристорный выход, 220 В АС
- Подходит только для ламп накаливания и галогенных ламп 220 В
- Зона обнаружения может быть ограничена установкой непрозрачных сегментов (входят в комплект поставки)
- Три положения ручного переключателя OFF / AUTO / ON
- Автонастройка порога срабатывания по освещенности
- Плавное уменьшение яркости ламп до 60% за 15 секунд до выключения, затем, плавное выключение
- Заводские настройки датчика подходят для большинства случаев использования
- Закрытые потенциометры исключают случайное или несанкционированное изменение настроек
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Настраиваемая чувствительность (размер зоны обнаружения)
- Функция «Импульс» (при обнаружении движения, датчик замыкает реле на 1 с - этот импульс может поступать на др. управляющую аппаратуру)
- Функция «Тест»

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,7 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Тип контактов	Тиристор
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Врезной монтаж настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	10 – 1000 lx Плавная регулировка
Коммутационная способность Освещение	2 A (при 230 В АС, cos φ = 1),
Угол зоны обнаружения	200°, круговая
высота установки	1,2 – 2 m
Задержка отключения освещения	20 s – 30 min
Лампы накаливания	400 W
Лампы	Лампы накаливания/галогенные
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	+0 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 40

Пример подключения

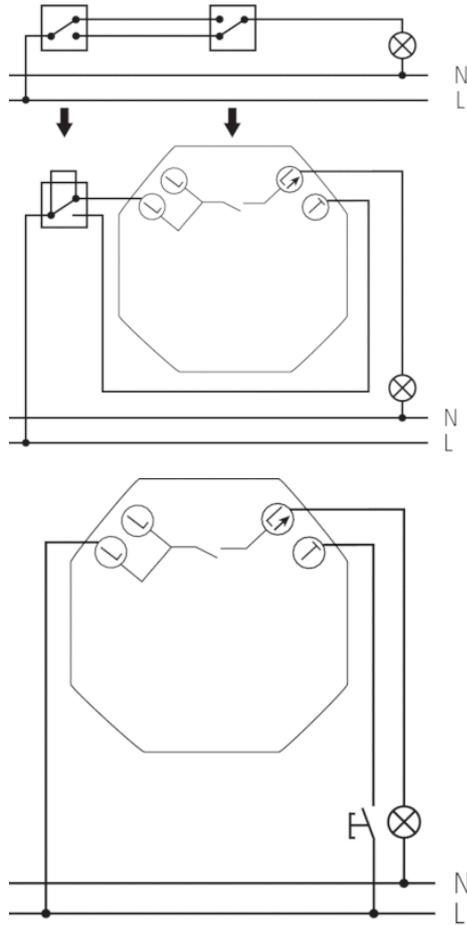


Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	3,5 m	8 m

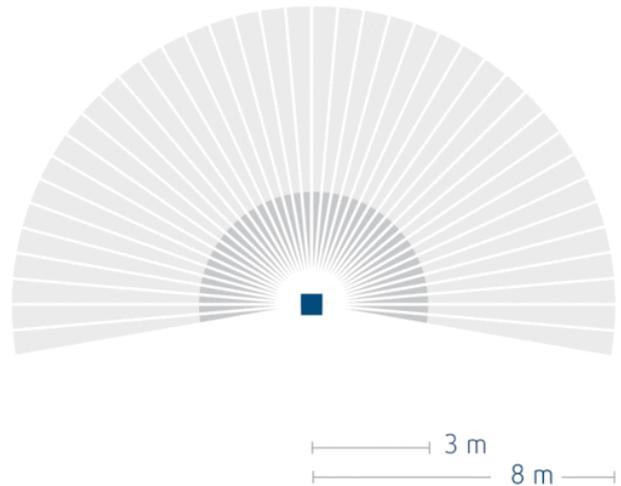

Чертежи

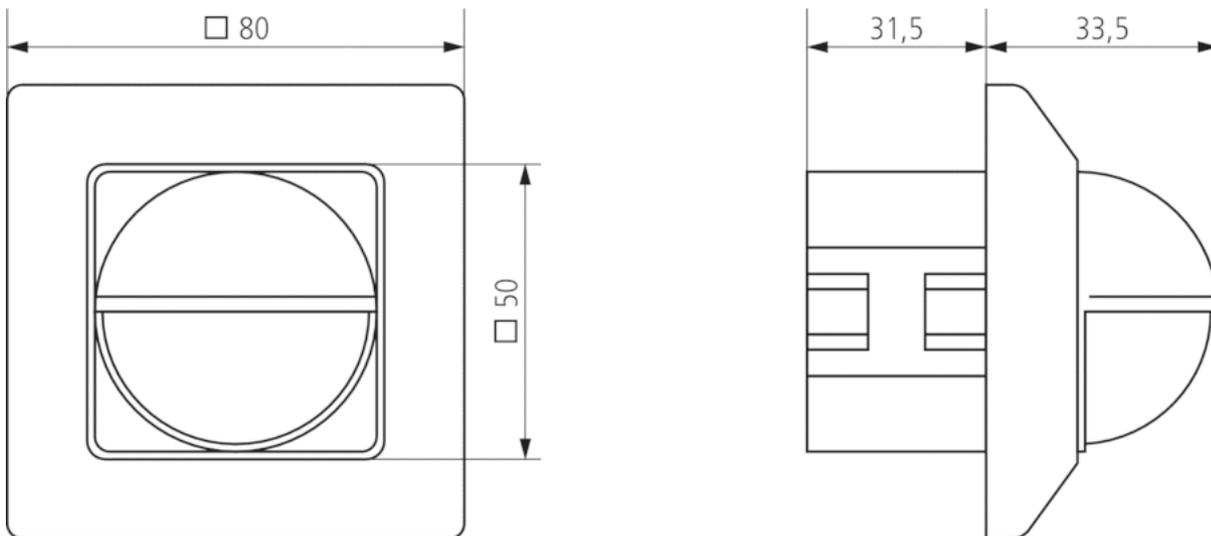

Аксессуары

Коробка для накладного монтажа
LUXA 103-200

- Артикул: 9070504
Подробности ▶ www.theben.de



RC фильтр

- Артикул: 9070523
Подробности ▶ www.theben.de

