


## RC 230i UC

Номер артикула **GTIN**  
EM10015649 4015120015649

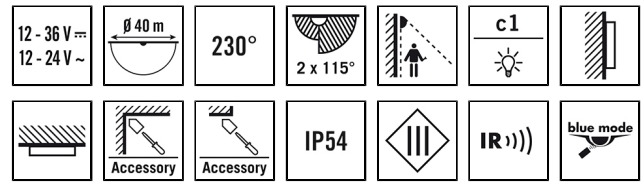

### Описание изделия

- Датчик движения с углом охвата 230° и большой дальностью действия
- Защита нижней области обнаружения 360° для обеспечения распознавания во всем секторе, отключается дистанционно
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации
- Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode".

### Технические характеристики

Пользовательский интерфейс Регулятора, ИК-пульта ДУ

#### Общие сведения

Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

#### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок / сетка

#### КОРПУС

Примерные	Длина 135 mm x Ширина 78 mm x Высота/глубина 105 mm
Масса	309 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Подключение	2,5 мм <sup>2</sup> / 1,5 мм <sup>2</sup>

#### Электрическая Исполнение

Класс защиты	III
Номинальное напряжение	12 - 24 V

Потребляемая мощность 0,3 W

#### Сенсорная техника

Угол обнаружения	Защита нижней области обнаружения 230° (2 x 115° регулируются отдельно) и 360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 40 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 16 m
Защита нижней области	Ø 6 m
Угол охвата	вплоть до 804 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	2,5 m
макс. Высота монтажа	4 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	2 - 2500 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	нет
Количество параллельно подключаемых датчиков	8
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	нет
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	-
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	5 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	0 s


## RC 230i UC

Номер артикула **GTIN**  
EM10015649 4015120015649


Управление	
Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя канал 1	-

Время ожидания, канал 1	15 с...30 min
Функция ведущего/ведомого устройства	-
Ручное дополнительное управление	нет

### Габаритный чертёж




### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 40 м
■ Фронтальная (B)	Ø 16 м
■ Защита нижней области (C)	Ø 6 м

### Схема подключения



Стандартная эксплуатация