

Bewegungsmelder

Innenbereich



Beschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE im Innenbereich
- 1 Kanal
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Einstellbarer Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit
- Schützen Sie den Kanal mit einem in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A


Produktauswahl

Montageart	Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikelnummer
Deckenmontage DE	Licht	360°	Weiß	talis 360 E mini	18.06.0028.1


Technische Daten

	talis 360 E mini
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	< 1 W
Einstellbereich Helligkeit	10–1000 lx
Erfassungswinkel	360°
Nachlaufzeit Licht	3 s–18 min
Glüh-/Halogenlampenlast	1000 W
LED-Lampen	200 W
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40

Erfassungsbereich

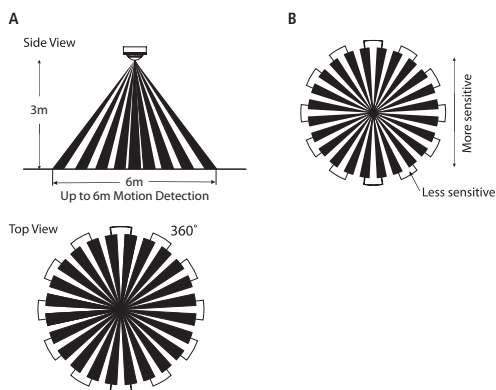

Anschlussbeispiele

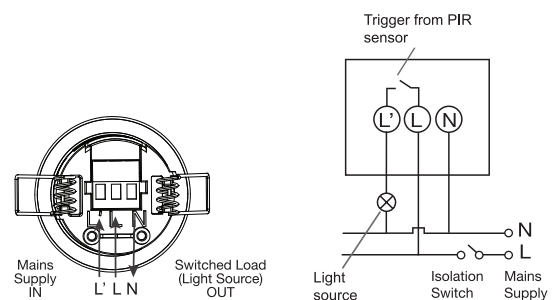

230 V 50 Hz Mains Supply
Live Supply (brown or black) to L
Neutral Supply (Blue) to N

Load (Light Source)
Switch Live (brown or black) to L'
Neutral Load (Blue) to N