


CELINE PNL 1200 LDP TR 5500 840 IP20 DALI

Номер артикула **GTIN**
EQ10126772 4015120126772

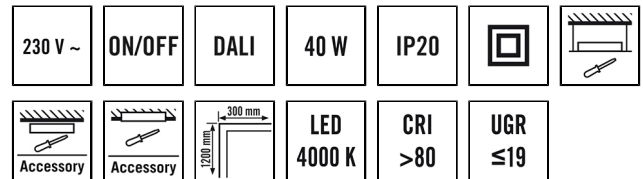

Описание изделия

- Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем (CRYSTAL)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 1200x300 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 40 Вт
- Встроенный ЭПРА (DALI), установка без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура прилб. 4000 К (нейтральный белый)



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 1200 mm x Монтажная ширина: 300 mm x Глубина монтажа: 140 mm
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 mm ²
Количество контактов	5

КОРПУС	
Примерные	Длина 1195 mm x Ширина 296 mm x Высота/глубина 91 mm
Масса	4400 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

Электрическая Исполнение	
Система управления	DALI
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

света	
Рассеиватель	прозрачный
Показатель слепящего действия	LDP (linear-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	90 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	46 W
Световой поток	5540 lm
Светоотдача	120 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	75000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	95000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	50000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	60000 h

CELINE PNL 1200 LDP TR 5500 840 IP20 DALI

Номер артикула **GTIN**

EQ10126772 4015120126772

Номинальный срок службы L90B10 25000 h
при 25 °C


Номинальный срок службы L90B50 30000 h
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG1

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защита			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
Монтажные аксессуары			
MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH	EQ10113765	Рама для накладного потолочного монтажа 1200/1250 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113765

Чертеж с размерами

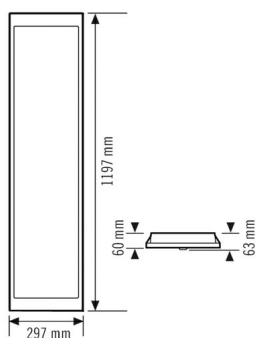

Распределение света


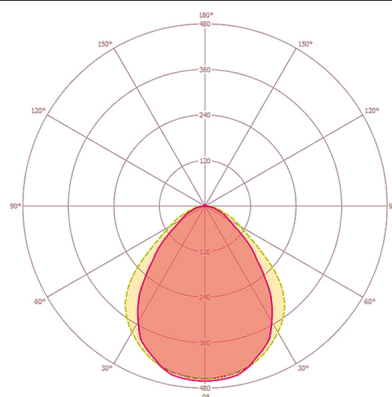


Схема подключения

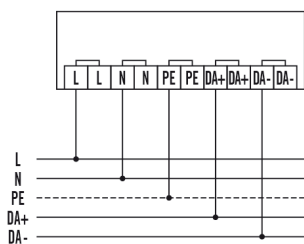

Стандартный режим.

CELINE PNL 1200 LDP TR 5500 840 IP20 DALI

Номер артикула	GTIN
EQ10126772	4015120126772

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем (CRYSTAL)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 1250x300 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 40 Вт
- Встроенный блок питания (DALI), установка без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)