


PD-C 360/8 Slave

Номер артикула **GTIN**
 EP10055379 4015120055379

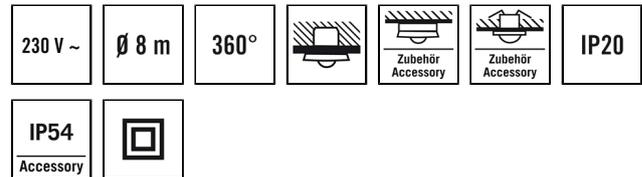

Описание изделия

- "Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 8 # в диаметре для экономного расширения системы путем добавления до 10 вспомогательных устройств
- Для многих потолочных датчиков присутствия серий PD-C

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 62 мм, Ø 108 мм
Масса	174 г
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,3 W

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 м
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	отсутствуют

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	✓
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Не применяется
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Импульсная функция	–


PD-C 360/8 Slave

Номер артикула **GTIN**
 EP10055379 4015120055379


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	4015120425912
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	4015120425936
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	4015120426933
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	4015120007521

Габаритный чертёж




Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 8 м
■ Фронтальная (B)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м

Схема подключения

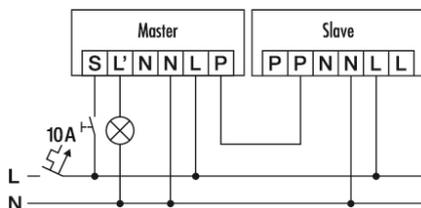

PD-C 360i/8, PD-C 360i/8 MIC, PD-C 360i/24, PD-C 360i/32, PD-C 360i/40 Corridor