

CELINE PNL 600 DDP OP 4800 840 IP20

Номер артикула **GTIN**
EQ10123481 4015120123481



Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|--|
| Категория устройства | Встраиваемый потолочный светильник |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Вставить |
| Место монтажа | потолок |
| Монтажные размеры | Монтажная длина: 600 mm x Монтажная ширина: 600 mm x Глубина монтажа: 140 mm |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 2.5 mm ² |
| Количество контактов | 5 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Длина 593 mm x Ширина 593 mm x Высота/глубина 100.6 mm |
| Масса | 5000 g |
| Материал | Сталь лаковый |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |

Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 600x600 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 40 Вт
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура прил. 4000 К (нейтральный белый)

Электрическая Исполнение

| | |
|------------------------|-----------------|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |

света

| | |
|--|-----------------------|
| Рассеиватель | опал |
| Показатель слепящего действия | DDP (micro-prismatic) |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 90 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 19 |
| Коэффициент пульсации | < 3 % |
| Номинальная мощность P | 45 W |
| Световой поток | 4780 lm |
| Светоотдача | 106 lm/W |
| Цветовая температура | 4100 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 105000 h |
| Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C | 110000 h |
| Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C | 65000 h |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 70000 h |
| Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C | 35000 h |

CELINE PNL 600 DDP OP 4800 840 IP20

Номер артикула **GTIN**
EQ10123481 4015120123481


Номинальный срок службы L90B50 35000 h
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RGO


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|------------------------------|----------------|--|---------------|
| Защита | | | |
| DROP PROTECTION | EQ10121616 | Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке. | 4015120121616 |
| Монтажные аксессуары | | | |
| MOUNTING FRAME 600/625 SM WH | EQ10113468 | Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников | 4015120113468 |
| MOUNTING FRAME 600 FM WH | EQ10113086 | Рама для встроенного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников | 4015120113086 |
| PENDULUM SET 1000 | EQ10600166 | Тросовый подвес для серии CELINE | 4015120600166 |
| PENDULUM SET 1200 | EQ10600159 | Тросовый подвес для серии CELINE | 4015120600159 |

Чертеж с размерами

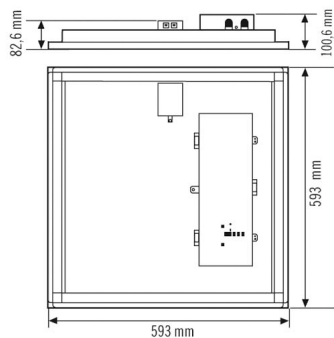

Распределение света

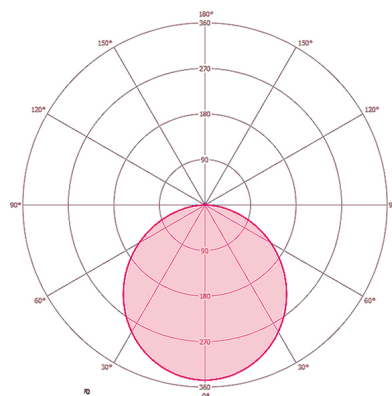

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Очень хорошее качество света, подходит для автоматизированных рабочих мест по EN 12464-1
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 70000 h
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Мощность светодиодов 40 Вт
- Цветовая температура ок. 4000K (нейтральный белый)