



Инструкция по установке и эксплуатации **B.E.G.** – лестничный таймер **SCT1**

1. Установка

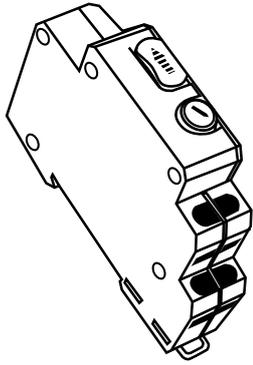


Установка на DIN-рейку.

2. Размеры

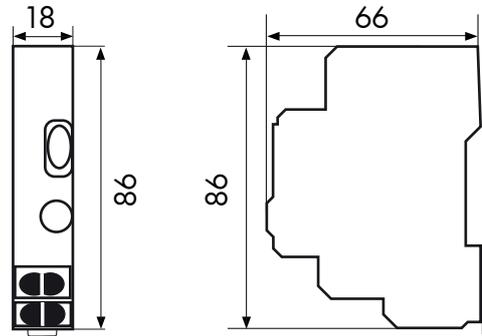


3. Схемы подключения

Переключение с помощью 3-х кнопочных выключателей




Переключение с помощью 4-х кнопочных выключателей




Так же к лестничному таймеру можно подключить **B.E.G. LUXOMAT® Indoor 180-SC**, максимальное количество датчиков 10шт.


Переключение с помощью 3шт. Indoor 180-SC



Переключение с помощью 4шт. Indoor 180-SC




4. Ввод в эксплуатацию / Настройки



Управление освещением


- стандартно
- задержка по времени




Время задержки выключения освещения.

Время может быть установлено в пределах от **30** секунд до **10** минут.

5. Регулировка выключения.

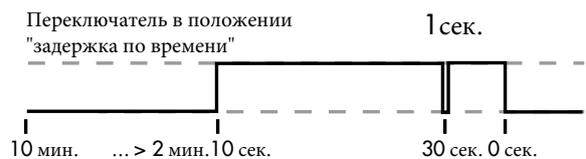

ВКЛ.
ВЫКЛ.

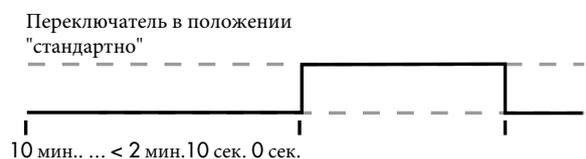

ВКЛ.
ВЫКЛ.

Выключение освещения возможно только с временной настройки **>2мин. 10сек.**

6. Технические характеристики

Напряжение сети	AC 230V ± 10%, 50-60 Hz
Подключаемая нагрузка:	2300 Вт./10 A cos(φ) = 1
Таймер задержки	30 сек. - 10 мин.
Переключение	3- или 4-проводное
Максимальная нагрузка	макс. 2300W
Режим ожидания	макс. 100 mA при подсветке переключателя с ламп накаливания
Степень защиты/класс	IP20 / Class II / CE
Температурный режим	от -25°C до +50°C
Установка	DIN-рейка

7. Артикул / Номер детали

Наименование	Артикул
SCT1	92655