


RC-plus next N 130


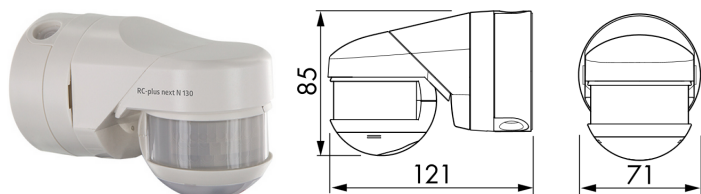


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 130° белый
- Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля
- Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы
- Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки
- Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении
- Улучшенный режим проверки дальности действия
- Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек
- С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций
- Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы
- Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны
- Монтаж на цоколе с помощью одной руки
- Для узких земельных участков, дорог, въездов

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	110 - 240 V AC 50 / 60 Гц	
	около 0,5 Вт	
	130°	
	защита от подкрадывания	Ø 4 м
	фронтально	Ø 6 м
	перпендикулярно	Ø 20 м
	Площадь покрытия	225 м ²
	Высота подвеса	2 м / 5 м / 2,5 м
	IP	IP54 / Class II
		121 x 71 x 85 мм
		от -25°C до +50°C
		высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
		IR-RC, IR-адаптер для смартфонов, IR-RC-LD, IR-RC-Mini
	Канал 1 (управление освещением)	3000 Вт, cosφ= 1
		1500 Вт, cosφ= 0.5
		15 сек. - 16 мин или импульс
		2 - 2000 Люкс

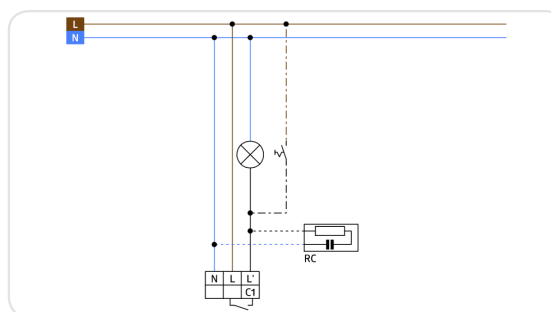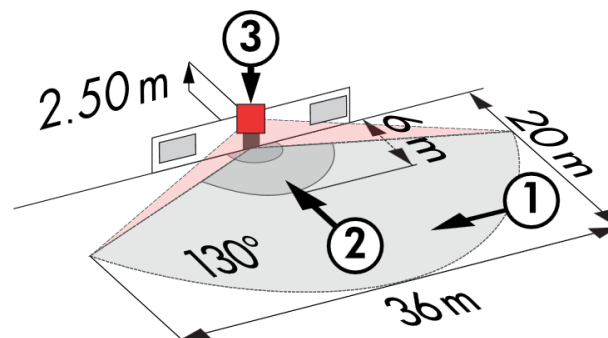

Наименование	Цвет	Код товара
RC-plus next N 130	белый	93321
Аксессуары (опция)		
IR-Adapter	черный	92726
IR-RC		92200
IR-RC-Mini		92090
Защитная сетка BSK (Ø 164 x 143 мм)	белый	92467
RC-компенсатор	белый	10880
Mini-RC-компенсатор	черный	10882
Угловой цоколь RC-plus next	белый	97004
Цоколь RC-plus next внутренний угол	белый	97005