


PD4-M-2C-DS-FC



FC




i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Датчик присутствия для подключения к двум фазам.
- 2 канала для переключения света: система освещения может быть разделена на две отдельные группы освещения.
- Функционирует как MASTER устройство
- Возможность увеличить диапазон обнаружения с помощью дополнительного устройства PD4-M-2C-DS-DE, который настраивается как SLAVE устройство
- Возможно ручное управление с помощью кнопочного выключателя
- Большой набор функций для управления с помощью пульта ДУ
- Заводская настройка 10 мин и 500 люкс
- **Примеры использования:**
аварийные сети питания, например, в больницах или в центрах обработки данных

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
- ⏻ < 1,5 Вт
- ☂ 360°
- сидя ∅ 6,40 м
- перпендикулярно ∅ 24,00 м
- фронтально ∅ 8,00 м
- IP □ IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📄 из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 и канал 2 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1;
- 1150 ВА, cosφ = 0,5
- ⚡ 2 замыкающих контакта/NO с вольфрамовым контактом
- 🕒 импульс и от 15 сек. до 30 мин
- ☀ 10 - 2000 люкс
- Измерение смешанного света

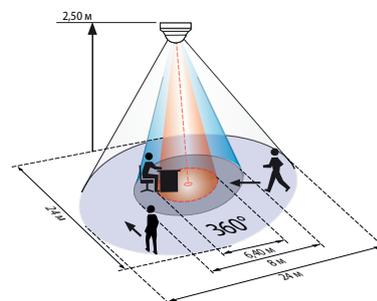

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

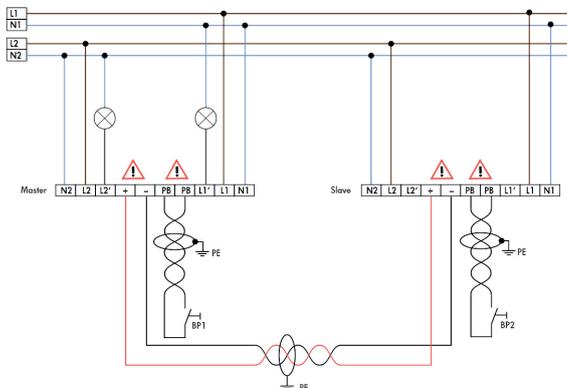

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-2C-DS-FC	Белый	92760
Аксессуары (опция)		
IR-PD-1C	Серый	92520
IR-PD-Mini	Серый	92159
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199