


PD-C 180i/16 UC

Номер артикула GTIN
EP10427305 4015120427305

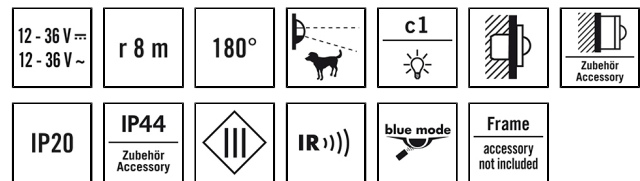

Описание изделия

- Датчик присутствия с ##### ## 180° для настенного монтажа
- Дальность действия до 16 м в диаметре для ##### # ##### # ##### #
- Рабочее напряжение 12-36 В пост. и перем. тока (AC/DC)
- Программно-управляемый коммутационный выход с нулевым потенциалом (размыкающий/замыкающий контакт)
- Возможность включения и отключения индикации обнаружения
- Бесшумное переключение до 2 А
#
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	ИК-пульт ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	сетка
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 34 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Длина 70 мм x Ширина 70 мм x Высота/глубина 55 мм
Масса	63 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20, IP44 в зависимости от крышки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Электрическая Исполнение	
система управления	12 - 36 V UC

Класс защиты	III
Номинальное напряжение	12 - 36 V
Потребляемая мощность	0,3 W

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	180° в горизонтальной плоскости, 60° в вертикальной плоскости
диапазоном обнаружения поперек	Ø 16 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 12 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 м
Угол охвата	вплоть до 101 м ²
Принят. Высота монтажа	1,1 м
макс. Высота монтажа	2,2 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	-
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	✓
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение, Регулировка, уменьшение яркости
Разрывная мощность	12-36 В UC (~=), 2 А
Контакт выключателя	Замыкающий / беспотенциальный

PD-C 180i/16 UC


Номер артикула	GTIN
EP10427305	4015120427305

Вход выключателя	✓	Время ожидания	60 с...60 min (ступенчато регулируемый)
Импульсная функция	✓		


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
COVER IP20 WH	EM10055102	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	4015120055140
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	EM10055270	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	EM10055287	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	EM10055294	4015120055294
COVER IP44 WH	EM10055157	4015120055157
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	4015120427107
COVER BER S1 IP20 WH	EP10427114	4015120427114
COVER BER MOD2 IP20 PWH	EP10427121	4015120427121
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	4015120427145
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	EP10427176	4015120427176
MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	4015120055164
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509

Габаритный чертеж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 16 м
■ Фронтальная (В)	Ø 12 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 8 м

PD-C 180i/16 UC

Номер артикула GTIN

EP10427305 4015120427305

Схема подключения

