

CELINE PNL 600 DDP OP 4600 830 IP20 LINECT

Номер артикула **GTIN**
EQ10123634 4015120123634



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 600 мм x Монтажная ширина: 600 мм x Глубина монтажа: 140 мм
Тип подключения	Гнездо
Разъем	LINECT®
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 mm ²
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Длина 593 мм x Ширина 593 мм x Высота/глубина 100.6 мм
Масса	5375 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 600x600 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 40 Вт
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных принадлежностей
- Готов к подключению через систему подключения светильников Linect(R)
- Цветовая температура прикл. 3000 К (теплый белый)

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz

света	
Рассеиватель	опал
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	90 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	45 W
Световой поток	4550 lm
Светоотдача	101 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h

CELINE PNL 600 DDP OP 4600 830 IP20 LINECT

Номер артикула GTIN

EQ10123634 4015120123634

Номинальный срок службы L90B10 35000 h
при 25 °C


Номинальный срок службы L90B50 35000 h
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защита			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
Монтажные аксессуары			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Рама для встроенного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113086
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Тросовый подвес для серии CELINE	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Тросовый подвес для серии CELINE	4015120600159

Чертеж с размерами

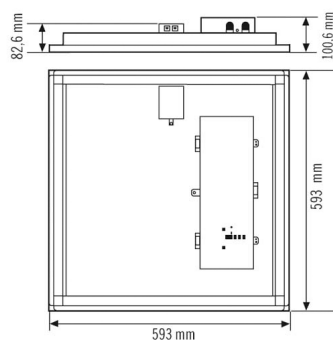

Распределение света

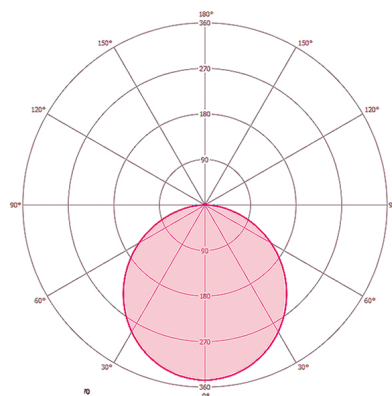

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Очень хорошее качество света, подходит для автоматизированных рабочих мест по EN 12464-1
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 70000 h
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Готов к подключению через систему подключения светильников Linect(R)
- Мощность светодиодов 40 Вт
- Цветовая температура ок. 3000K (теплый белый)