



Датчик присутствия Steinel IR Quattro DALI

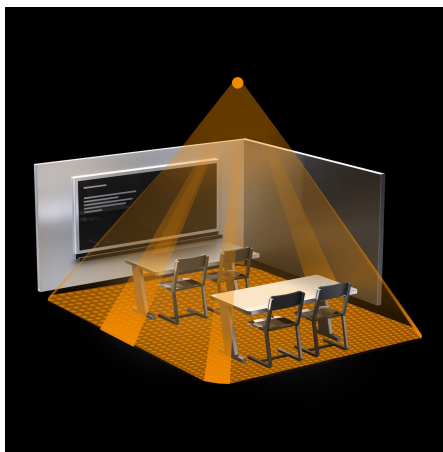

Характеристики

Артикул:	002749
Функции	Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).
Дальность действия	макс. 12 м. тангенциально
Площадь зоны радиального движения	макс. 5 x 5 м (25 м²)
Площадь зоны присутствия	макс. 4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. 7 x 7 м (49 м²)
Размеры (ВхШхГ)	120 x 120 x 76 мм
Рекомендуемая высота установки	2,5-8 м
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363

Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)
Напряжение	230-240 В, 50/60 Гц
Параллельное включение	master/master, master/slave
Базовая яркость (дежурный режим)	время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI
Интерфейс	DALI
Комплектующие, дополнительно	пульта д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Нагрузка	Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе
DALI	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель