




IR-CdS-FP




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
В зависимости от условий освещения
-  **облачно или темно:**
5 – 6 м;
прямой солнечный свет:
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-CdS-FP: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для сумеречного выключателя: LUXOMAT® CdS-FC
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности доступны в случае применения опцио-нального пульта IR-CdS-FP.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

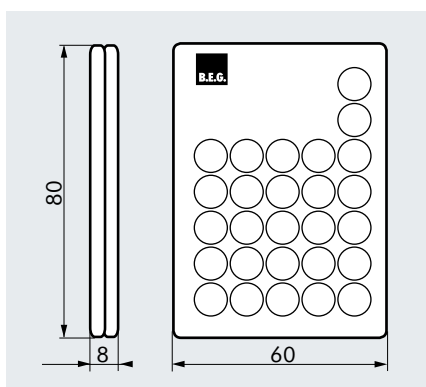

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		<p>Программируемый режим открывания и закрывания – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>		<p>Сброс - Сброс всех функций</p>
		<p>16 заданных значений освещенности для значения включения освещения - 20 до 2000 люкс</p>		<p>Постоянная защита от саботажа - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления</p>
		<p>Заданные значения времени включения освещения: - 15 сек. - 30 мин.</p>		<p>Определение порогового значения включения для достижения расчетного заданного значения</p>
		<p>Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>		

Наименование

LUXOMAT® IR-CdS-FP

Цвет

Серый

Код товара

92396