

RC-plus next 130





Белый



Коричневый



Черный

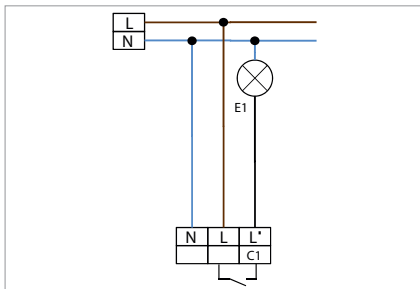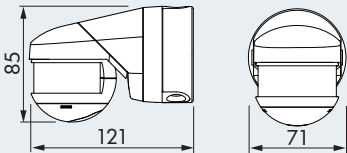

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

110-240 В~, 50/60 Гц
(на заказ возможна поставка датчиков с другим рабочим напряжением)

130°

макс. 20 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциальное движение)

IP54 / класс II / CЕ

Д 121 x Ш 71 x В 85 мм

от -25°C до +50°C

из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната


IR-RC, IR-RC-Mini

Канал 1 (управление светом)

3000 Вт, $\cos\varphi = 1$;
1500 Вт, $\cos\varphi = 0,5$

15 сек — 16 мин. или импульс для функции гонга

2 - 2000 люкс

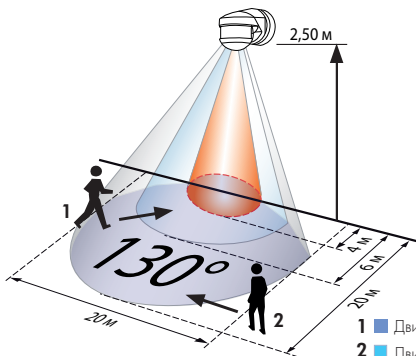

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- Защита от пролезания

ⓘ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик движения LUXOMAT® RC-plus next с диапазоном обнаружения 130°
- Защита от пролезания 360° для сплошного контроля
- **НОВИНКА!** Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы
- Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения также без отвертки, дополнительно зажимы для крышки
- Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения именно при фронтальном приближении
- Распознавание направления движения и улучшенный режим проверки дальности действия
- Цоколь датчика изначально совместим с LUXOMAT® RC-plus или LUXOMAT® Vario
- Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек.
- С помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-RC можно настраивать множество различных программ
- Настенный, потолочный монтаж и монтаж снаружи здания
- Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны
- Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой
- **Примеры использования:** для узких земельных участков, дорог, въездов

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-RC



Заказывается отдельно

IR-RC-Mini



Заказывается отдельно

RC-plus next Угловой цоколь



Белый

Коричневый

Черный

защитная сетка



Наименование	Цвет	Код товара
RC-plus next 130	Белый	97001
RC-plus next 130	Коричневый	97011
RC-plus next 130	Черный	97021
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-RC	Серый	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	Серый	92090
Угловой цоколь для RC-plus next	Белый	97004
Угловой цоколь для RC-plus next	Коричневый	97014
Угловой цоколь для RC-plus next	Черный	97024
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92467