DIMAX 532 plus

Арт. №: 5320001



Время и управление светом **Диммер**

Описание

- Универсальный диммер для L, R, и C нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки
- Яркость включения настраивается индивидуально
- Настраиваемая минимальная яркость (требуется для LED и ESL)
- Мультивольтовый вход, например, для домофонов
- Низкое собственное энергопотребление
- Функция памяти: в случае исчезновения питания все настройки сохраняются
- Автоматическая защита от перенапряжения и перегрева
- Включение/выключение, диммирование
- Функция «Постоянно включено»
- Нет ограничения по минимальной мощности подключения
- Мягкое включение/выключение увеличивает срок службы ламп
- Увеличение мощности на 300 Вт, при использовании DMB 1 Т (Артикул 4930279)



Технические характеристики

DIMAX 532 plus
230 V AC
50 Hz
1 мо'дуль
DIN рейка
~0,2 W
4,5 W
400 W
300 W


	DIMAX 532 plus
Трансформатор индуктивный (L)	400 W
Энергосберегающие лампы	Trailing edge: 400 W
Светодиодные лампы	Trailing edge: 400 W
Мульти функция	-
Температура окружающей среды	-30°C 50°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 20

DIMAX 532 plus


Арт. №: 5320001



Пример подключения



Чертежи

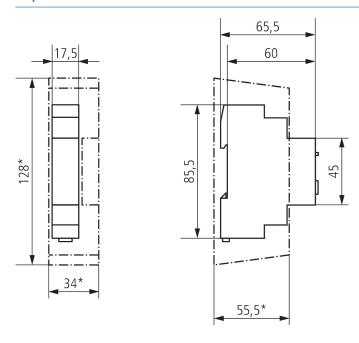

Аксессуары

17,5 Apt. №: 9070065



Арт. №: 9070001



Compensation module LED Apt. №: 9070825

