


MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Номер артикула **GTIN**
EP10428609 4015120428609

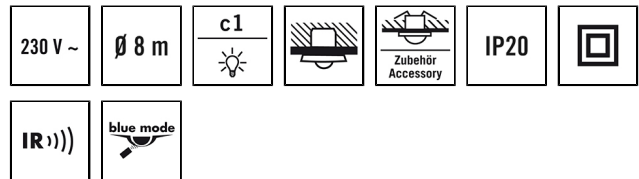

Описание изделия

- Дизайнерский датчик движения, дальность действия приibl. 8 м в Ø
- 1 канал, включение/выключение, переключение с прохождением через ноль оптимизировано для светодиодных светильников
- Ведущее устройство/ведомое устройство (параллельное подключение)
- Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки: круглая, белая, возможны разные варианты замены (в качестве альтернативы: стекло, квадратная, черная)

#####

- Переключение с прохождением через ноль
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|--|
| Категория устройства | Потолочный датчик движения |
| примечания к товару | Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта. |
| Пользовательский интерфейс | ИК-пульта ДУ |
| Возможно дистанционное управление | ✓ |
| Соответствие | CE, RoHS, WEEE |
| Особые примечания к товару | Конфигурирование возможно только через ESY-Pep, ESY-App и пульт дистанционного управления. |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Скрытый монтаж |
| Место установки | потолок |
| Монтажные размеры | Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1,50 - 2,50 mm ² |
| КОРПУС | |
| Примерные | Высота/глубина 30 mm, Ø 104 mm |
| Масса | 83 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5-93 % без конденсата |

| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010 |
|--|--|
| Электрическая Исполнение | |
| система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 0,3 W |
| Ток включения | 78 A / 5 ms |
| Сенсорная техника | |
| Угол обнаружения | 360° |
| диапазоном обнаружения поперек | Ø 8 m |
| диапазоном обнаружения фронтально | Ø 6 m |
| Угол охвата | вплоть до 50 m ² |
| Принят. Высота монтажа | 2,5 m |
| макс. Высота монтажа | 5 m |
| Измерение освещенности | Смешанный свет |
| Яркость | 5 - 2000 lx |
| Количество параллельно подключаемых датчиков | 10 |
| КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК) | |
| Кол-во каналов освещения | 1 |
| Кнопочный вход освещение | 1 |
| Кнопочный вход ОВК | - |
| Ведомый вход | - |
| Режим | Полуавтоматика, полностью автоматический |

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Номер артикула **GTIN**
 EP10428609 4015120428609


| | |
|-----------------------|---|
| Konstantlichtregelung | – |
| Канал | C1 Освещение |
| Функция | Переключение |
| Разрывная мощность | 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED |

| | |
|---------------------|---|
| Контакт выключателя | Замыкающий / с потенциалом |
| Вход выключателя | ✓ |
| Импульсная функция | ✓ |
| Время ожидания | 60 с...30 min (ступенчато регулируемый) |


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | GTIN |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| ESY-Pen | EP10425356 | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi | EM10425509 | 4015120425509 |
| FLAT COVER LARGE ROUND WH | EP10428579 | 4015120428579 |
| FLAT COVER LARGE ROUND BK | EP10428098 | 4015120428098 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10425370 | 4015120425370 |
| FLAT MOUNTING SET IP20 FM | EP10426889 | 4015120426889 |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | 4015120425615 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH | EP10425905 | 4015120425905 |
| FLAT COVER SQUARE WH | EP00007248 | 4015120007248 |

Габаритный чертёж

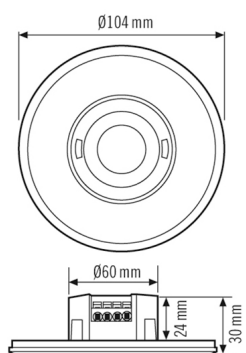

Зоны охвата

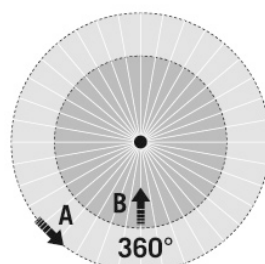

диапазоном обнаружения

| | |
|-------------------|-------|
| ■ Поперечная (A) | Ø 8 m |
| ■ Фронтальная (B) | Ø 6 m |