


AL GARDA WL OP MD WH

Номер артикула **GTIN**
 EL10026133 4015120026133

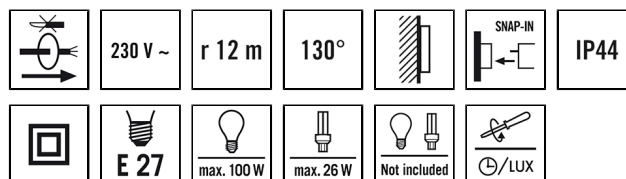

Описание изделия

- Автоматический светильник с интегрированным датчиком движения, угол охвата 130°
- Прибор в комплекте из осветительного средства и #####

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный светильник
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
КОРПУС	
Примерные	Длина 215 мм x Ширина 215 мм x Высота/глубина 292 мм
Масса	1320 g
Материал	АБс-пластик
Степень защиты	IP44
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz

света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	290 °
Класс энергоэффективности	A++ до E

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	130°, с горизонтальным вращением
диапазоном обнаружения поперек	12 м
диапазоном обнаружения Фронтально	4 м
Угол охвата	164 m ²
Принят. Высота монтажа	1,8 м

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
Стекланный плафон для светильников: AL P Monza 130	EL10026164	4015120026164

AL GARDA WL OP MD WH

Номер артикула **GTIN**
 EL10026133 4015120026133

Габаритный чертёж	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		<input type="checkbox"/> Поперечная (А)	12 м
		<input type="checkbox"/> Фронтальная (В)	4 м

Схема подключения	Схема подключения

Стандартная эксплуатация

Параллельное подключение автоматических светильников

Схема подключения	Схема подключения

Стандартная эксплуатация с дополнительной функцией непрерывного освещения, включаемого с помощью внешнего выключателя.


Стандартная эксплуатация с дополнительной возможностью включения вручную.
 #####: У AL U 180 также для активации специальных функций.

AL GARDA WL OP MD WH

Номер артикула GTIN

EL10026133 4015120026133

Схема подключения



Дополнительная возможность подключения последующих светильников без датчиков движения.