


## PD11-M-1C-FLAT-FC



FC

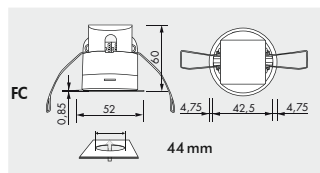



FC

### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Зона обнаружения может быть расширена с ведомыми SLAVE
- Один канал для переключения операционных свет
- Видимая часть, когда встроены в потолок: 0.85 мм
- Master
- Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в подвесные потолки
- Простота в эксплуатации с пульта дистанционного управления (аксессуар)

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ☂ 360°
- ☐ Ø 9 м перпендикулярно
- ☐ Ø 6 м фронтально
- ☐ Ø 3 м сидя
- IP IP20 / Класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- ☐ Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-1C
- Канал 1 (управление светом)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1
- ⚡ 1150 VA, cos φ = 0.5
- 🕒 5 - 30 мин с дистанционным управлением

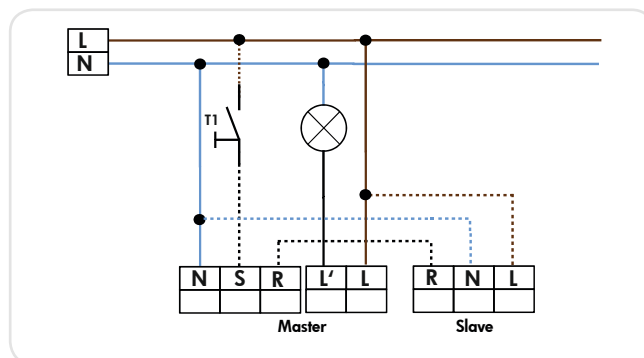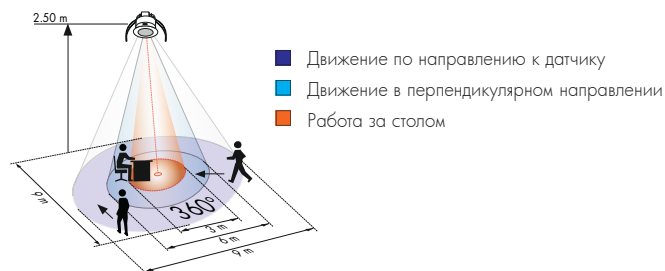

Наименование	Цвет	Код товара
PD11-M-1C-FLAT-FC	Белый	92583
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-1C (necessary)	Серый	92520
Cover ring (included)	Черный	92537
Cover ring	разные цвета	