

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Номер артикула **GTIN**
EO10298967 4015120298967

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------

Описание изделия

- Светодиодный потолочный светильник, 3000K с опаловой крышкой (рассеиватель света)
- Хорошее качество света и системная эффективность
- Устройство управления вкл/выкл, уже в комплекте



Технические характеристики

Общие сведения		Номинальное напряжение	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Категория устройства	Даунлайт	Пусковой ток	1.9 A / 104 μs
Возможно дистанционное управление	–	ток разряда	0.009 mA
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE	света	
Гарантия	5 года	Рассеиватель	опал
КРЕПЛЕНИЕ		Угол излучения	прямое
Тип монтажа	Установка	Угол излучения	100 °
Место монтажа	потолок	Объединенный показатель дискомфорта	≤ 30
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 60 mm, Ø 68 mm	Коэффициент пульсации	0 %
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 mm ²	Номинальная мощность P	6.5 W
КОРПУС		Световой поток	500 lm
Примерные	Высота/глубина 45 mm, Ø 98 mm	Светоотдача	76 lm/W
Масса	194 g	Цветовая температура	3000 K
Материал	Алюминий с порошковым покрытием	Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Степень защиты	IP20 / IP44 под потолком (встр.)	Цветовой допуск	2 SDCM
Допустимая температура окружающей среды	-20 °C...+40 °C	Color Quality Scale	>80
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата	Срок службы L70B10 при 25 °C	60000 h
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003	Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	60000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C	Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	40000 h
		Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	40000 h
		Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	20000 h
		Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	20000 h
Электрическая Исполнение		Фотобиологическая безопасность	RG0
Система управления	ON/OFF		
Класс защиты	II		


ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Номер артикула **GTIN**
 EO10298967 4015120298967

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Адаптер			
ELSA-2 RING 65	EO10300288	Переходное кольцо 65–105 мм для серии ELSA-2	4015120300288
Электрические аксессуары			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430947	Универсальная клеммная коробка, черная, 5-контактная, 2,5 мм ²	4015120430947

Чертеж с размерами



Распределение света


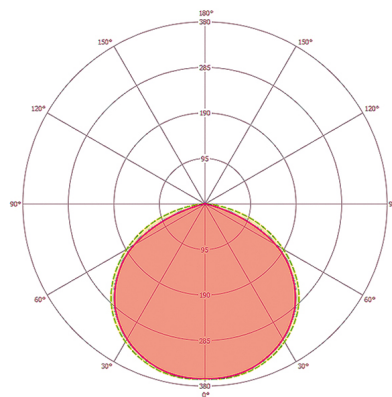


Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодный потолочный светильник, 5Вт для монтажа в потолок
- Встроенный светильник с опаловой крышкой (рассеиватель света)
- Высококачественный корпус, алюминиевый плафон, белое порошковое покрытие (RAL 9003)
- Пригоден для монтажа в потолок без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура: 3000 К с минимальным цветовым допуском
- Ток, потребляемый осветительными приборами: 500 лм
- Хорошее качество света
- Очень хорошая системная эффективность
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C: 40000 h
- Устройство управления вкл/выкл (уже в комплекте)