

## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH

Номер артикула **GTIN**  
EO10298929 4015120298929

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------



### Описание изделия

- Светодиодный потолочный светильник, 3000К, опаловая крышка (рассеиватель), 9Вт, для монтажа в потолок без дополнительных комплектующих
- Хорошее качество света и системная эффективность
- Устройство управления DALI с SwitchDIM, уже в комплекте

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Функция SwitchDIM



### Технические характеристики

#### Общие сведения

Категория устройства	Даунлайт
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Соответствует стандарту DALI-2
Гарантия	5 года

#### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 50 mm, Ø 165 mm
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 mm <sup>2</sup>

#### КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 25 mm, Ø 180 mm
Масса	648 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Допустимая температура окружающей среды	-20 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

#### Электрическая Исполнение

Система управления	DALI
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	5.5 A / 95 µs
ток разряда	0.01 mA

#### света

Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	110 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 25
Коэффициент пульсации	0 %
Номинальная мощность P	9.5 W
Световой поток	900 lm
Светоотдача	94 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	60000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	60000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	40000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	40000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	20000 h

## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH

Номер артикула **GTIN**  
 EO10298929 4015120298929


Номинальный срок службы L90B50 20000 h  
 при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Адаптер</b>			
ELSA-2 RING 165	EO10300271	Переходное кольцо 165–200 мм для серии ELSA-2	4015120300271
<b>Монтажные аксессуары</b>			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH	EO10300882	Рама для накладного потолочного монтажа для серии ELSA-2 165	4015120300882
<b>Электрические аксессуары</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430947	Универсальная клеммная коробка, черная, 5-контактная, 2,5 мм <sup>2</sup>	4015120430947


### Чертеж с размерами

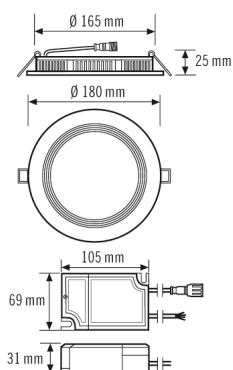

### Распределение света

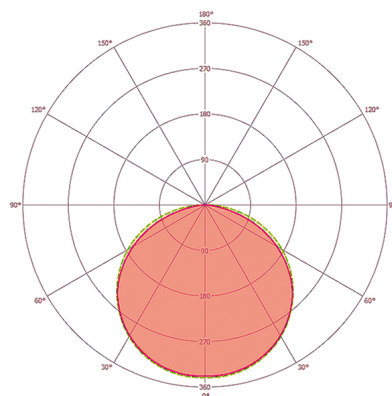

### Схема подключения



Стандартный режим.

## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH

Номер артикула	GTIN
EO10298929	4015120298929

### Подробное Описание изделия

---

- Светодиодный потолочный светильник, 9Вт, для монтажа в потолок
- Встроенный светильник с опаловой крышкой (рассеиватель света)
- Высококачественный корпус, алюминиевый плафон, белое порошковое покрытие (RAL 9003)
- Пригоден для монтажа в потолок без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура: 3000 К с минимальным цветовым допуском
- Ток, потребляемый осветительными приборами: 850 лм
- Хорошее качество света
- Очень хорошая системная эффективность
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °С: 40000 h
- Устройство управления: DALI SwitchDIM (входит в комплект поставки)