


## CdS-AP



Двойной кабельный ввод




Цоколь для опорного монтажа (входит в комплект поставки)

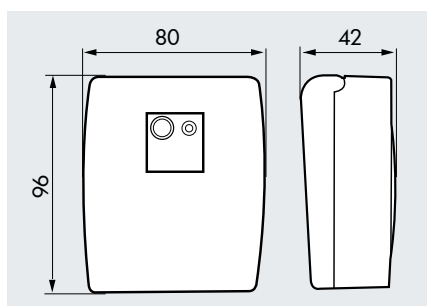

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- IP54 / класс II / CE
- Д 42х Ш 80х В 96 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1
- 1150 Вт, cosφ = 0,5
- Задержка включения и выключения:** 1 - 120 сек
- 2 - 2000 люкс

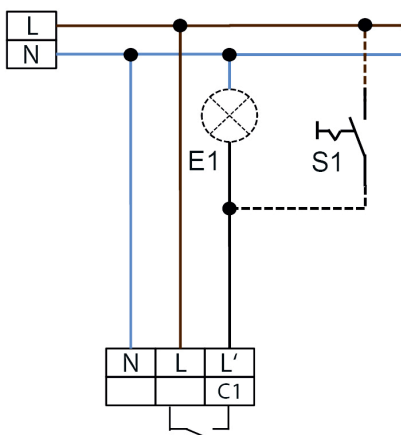

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Сумеречный выключатель LUXOMAT® CdS-AP для автоматического включения и отключения освещения
- Настройка уровня освещенности, установка задержки включения и отключения с помощью потенциометра снаружи
- Светодиодное устройство настройки (без функции задержки)
- Задержка включения и отключения с помощью самоуставляющегося порога отключения света
- Встроенная автоматика (10 люкс/ задержка включения 40 сек и отключения 120 сек)
- Возможность двойного кабельного ввода снизу
- Большая соединительная коробка
- Настенный и опорный монтаж
- Закрывающийся корпус с пружинным зажимом
- **Примеры использования:** идеальный вариант для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях

Наименование

Цвет

Код товара

CdS-AP

Белый

92369