


PD9-M-2C-FC



FC




Датчик



Силовая часть

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия PD9-M-2C для внутреннего применения, в исполнении ведущего (Master) устройства, с круговым диапазоном обнаружения.
- Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции).
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для расширения диапазона обнаружения!
- Большое количество программ для настройки с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C
- **Примеры использования:**
Офисы, комнаты для совещаний, больницы, парадные, детские сады

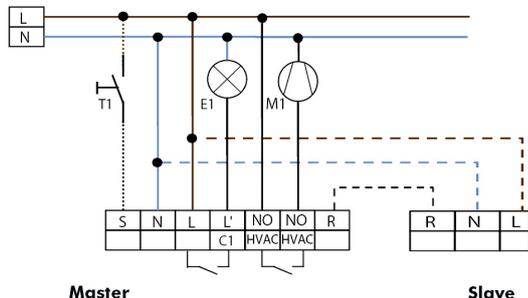


Master

Slave

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
- ⏻ < 1 Вт
- ☂ 360°
- сидя ∅ 4,0 м
- перпендикулярно ∅ 10,00 м
- фронтально ∅ 6,00 м
- IP IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📦 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📏 45 см (Экранированный)
- 📶 IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)**
- ⚡ 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- 🕒 импульс и от 15 сек до 30 мин.
- 🌙 10 - 2000 люкс
- Канал 2 (управление устройством с нулевым потенциалом)**
- ⚡ Замыкающий контакт, контакт NO, 3А, 230В, cosφ = 1
- 🕒 Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин
- 📊 Измерение смешанного света



- 👤 Движение по направлению к датчику
- 👤 Движение в перпендикулярном направлении
- 👤 Работа за столом

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-2C-FC	Белый	92976
Аксессуары (опция)		
IR-PD-2C	Серый	92475
IR-PD-Mini	Серый	92159
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199
Кольцо крышки для PD9 (∅ 36 мм)	Белый/ Серебро/ Антрацит	92238/ 92237/ 92235
Кольцо крышки для PD9 (∅ 45 мм)	Белый/ Серебро	92327/ 92346