

PD4-M-2C-DUO-SM/-FC/-FM



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В- ±10%
 - 360°
 - сидя \varnothing 6,40 м
перпендикулярно \varnothing 24,00 м
фронтально \varnothing 8,00 м
 - SM = IP54; FC/FM = IP20 / класс II / CЕ
 - SM \varnothing 101 x H 76 мм
FC \varnothing 97 x H 103 мм
FM \varnothing 97 x H 84 мм
 - от -25°C до +50°C
 - из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
 - IR-PD-DUO
- Канал 1 и канал 2 (управление светом)**
- 2300 Вт, $\cos\varphi = 1$;
1150 ВА, $\cos\varphi = 0,5$
 - от 1 до 30 мин
 - 10 - 2000 люкс

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO в исполнении ведущего устройства для открытого, потолочного или скрытого монтажа, для двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м.
- Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая вдали от окна
- Два отдельных канала для коммутации света
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DUO
- **Примеры использования:**
Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы






SM



FC



FM

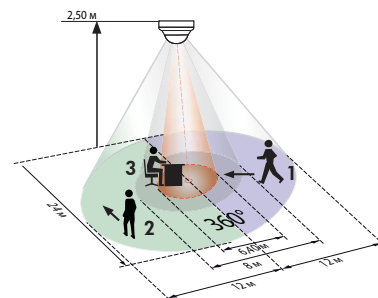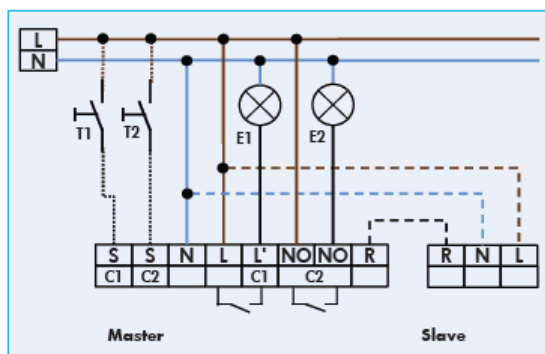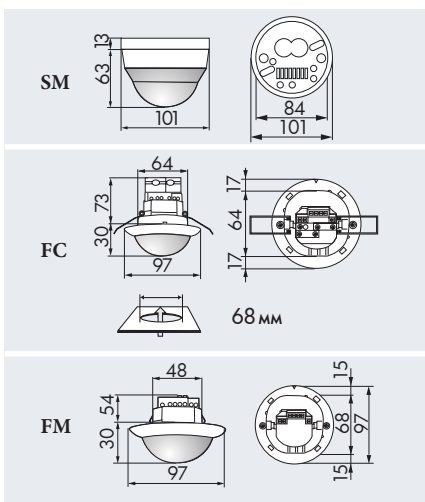

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-DUO

Круговая защитная сетка

Розетка IP65



(Заказывается отдельно)



Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-2C-DUO-SM	Белый	92158
PD4-M-2C-DUO-FC	Белый	92251
PD4-M-2C-DUO-FM	Белый	92252
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD-DUO	Серый	92092
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Розетка IP65 для PD4-SM (IP54)	Белый	92376