


CdS-DIM-DE



DE

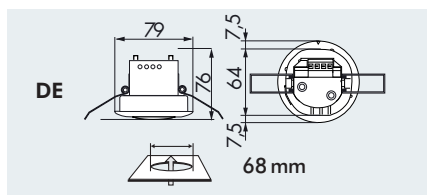

DE

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	230В~ ±10%
	IP20 / Класс II / CE
	DE Ø 79 x 76 мм
	от -25°C до +50°C
	из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
	IR-CdS
Канал 1 (управление светом)	
	2300 Вт, cosφ = 1 1150 Вт, cosφ = 0,5
	1 - 30 мин.
	10 - 2000 Lux
	1-10 В DC, макс. 50 EVG's


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-DIM-FC для встраемого монтажа с интерфейсом 1-10V.

Управление шины 1-10V, без полярности до 50 устройств, силовое реле для полного отключения освещения

Диммировать освещение, устанавливать текущий порог освещенности и задавать время задержки, все эти функции доступны с помощью пульта ДУ IR-CdS

Примеры использования:
Идеально подходит для использования в местах общего пользования, лестничных клетках, офисах и, где есть естественное освещение и свет нужен постоянно.

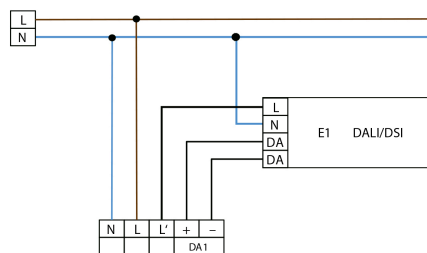

4 АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-CdS

Ballschutzkorb



Наименование	Цвет	Код товара
CdS-DIM	Белый	92589
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-CdS (inkl. Wandhalter)	Серый	92577
BSK Ballschutzkorb	Серебро	92199