B.E.G. LUXOMATIC®

ПАСПОРТ

LUXOMATIC® PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

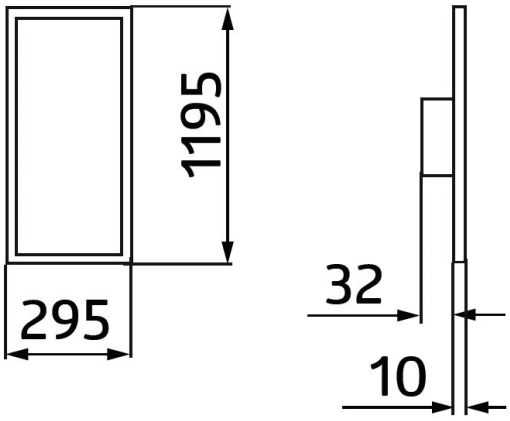

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский светодиодный панельный светильник
- Для монтажа в подвесные потолочные системы с ячейкой 300 мм
- Регулируемая цветовая температура от 2700 K до 6500 K
- Драйвер DALI тип 8 для управления цветовой температурой
- Равномерное освещение через рассеиватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильник

Встроенная LED-плата
Переключаемая цветовая температура:
от **2700 K** теплый белый (**3650** Лм, **81** Лм/Вт)
до **6500 K** холодный белый (**4050** Лм, **90** Лм/Вт)

CRI: 82 / TM30: 81

200–240 В AC 50/60 Hz

45 Вт / cos φ 0,89

IP20 / Класс II

295 x 1195 x 10 мм

от -20 °C до +40 °C

Белая алюминиевая рамка
Оптика: пластиковый диффузор белый

Фото-биологическая безопастность: RG 0

Анти-блики: UGR < 19

DALI (Device Type 8)

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	1,9	1698
2,0	3,9	425
3,0	5,8	189
4,0	7,8	106
5,0	9,7	68



6500 K 4000 K 2700 K

Фотометрические данные!

Наименование	Цвет	Код товара
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	белый	93066
Защита от падений PL1-LED		93115
Комплект тросов PL1-LED	белый	93173
Комплект монтажных скоб PL1-LED		93117
Комплект тросов PL1-LED с навесом	белый	93090