


MD 360/24 BASIC

Номер артикула **GTIN**
 EB10430848 4015120430848

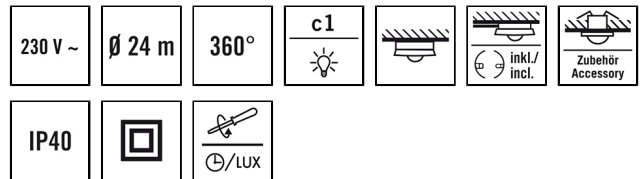

Описание изделия

- Датчик движения с ##### 360° для потолочного монтажа
 - ##### # 24 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или очень малой долей естественного освещения
 - Высокопроизводительное реле 10 А
 - Щадящее переключение с прохождением через нуль
 - Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- ##### , ##### ##:
- Переключение с прохождением через нуль

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Потолочный датчик движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²

КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 53 мм, Ø 101 мм
Масса	99 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,2 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 1000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	6

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

MD 360/24 BASIC

Номер артикула	GTIN
EB10430848	4015120430848


Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом

Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 с...30 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASIC 24 LENS MASK	EB10423109	4015120423109

Габаритный чертёж

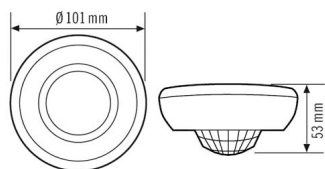


Зоны охвата

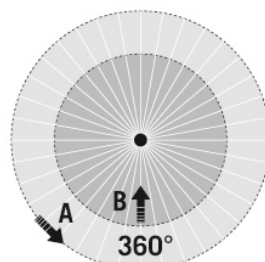

диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 24 m
■ Фронтальная (В)	Ø 8 m

Схема подключения

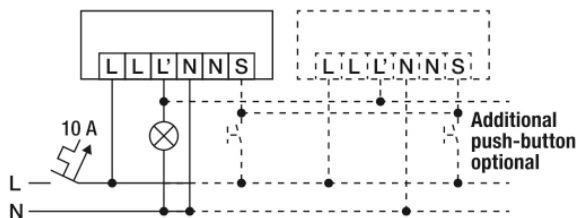

Стандартная эксплуатация