


## PD-C 360i/8 KNX UP

Номер артикула **GTIN**  
EP10427404 4015120427404

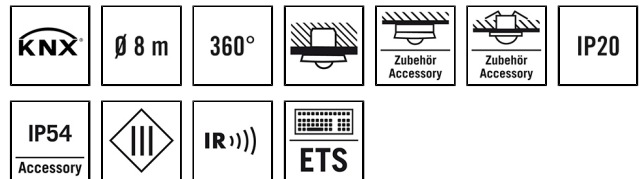

### Описание изделия

- KNX Потолочный датчик присутствия с областью обнаружения 360°
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м)
- Применим в системе шин KNX (EIB), TP (двухпроводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX
- Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ, обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 мм, Ø 60 мм
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 62 мм, Ø 108 мм
Масса	120 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,60 - 0,80 mm <sup>2</sup>
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	29 - 31 V

Потребляемая мощность	0,2 W
Потребление тока	6 mA

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 м
Угол охвата	вплоть до 50 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет

Управление	
Кол-во каналов освещения	2
Кол-во каналов ОБК	1
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОБК	✓
Ведомый вход	✓
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	✓
Вход KNX	ручное управление освещением, объекты блокировки, сброс, ведомый
Выход KNX	Присутствие, состояние, уровень освещенности, ОБК
Функции KNX	Имитация присутствия, Ручное дополнительное управление, Функция ведущего/ведомого устройства, Функция ночной подсветки, Чувствительность

## PD-C 360i/8 KNX UP

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EP10427404	4015120427404

	регулируемая, Циклическая отправка пакета данных
Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение/уменьшение яркости
Контактная информация	Система шин
Вход выключателя канал 1	–
Время ожидания, канал 1	30 с...720 min
Ориентирующее освещение	деактивирована/от 10 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Время ожидания ориентирующего освещения	только при регулировке постоянного света/1 –250 мин.
Время задержки включения	деактивирована/от 2 до 30 мин.
Ориентирующее освещение	деактивирована/от 10 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Время ожидания ориентирующего освещения	только при регулировке постоянного света/1 –250 мин.
Функция	Переключение
Время задержки включения, канал 3	деактивирована/от 2 до 30 мин.

Время ожидания, канал 3	деактивирована/30 с./1 мин./ 12 ч.
Напряжение шины	29 –31 В = (KNX)
Вход KNX	ручное управление освещением, объекты блокировки, сброс, ведомый
Выход KNX	Присутствие, состояние, уровень освещенности, ОБК
Повышенная чувствительность благодаря электронному устройству защиты с возможностью ввода параметров	да
Циклическая отправка пакета данных	да
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Имитация присутствия	✓
Ручное дополнительное управление	да
Функция ночной подсветки	да
Канал освещения	с1 + с2 включение, выключение/ диммирование, смещение (от -50 % до +50 %)

### Аксессуары


Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL PDI/USER	EM10425547	4015120425547
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	4015120425912
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	4015120425936
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	4015120426933
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	4015120007521

## PD-C 360i/8 KNX UP

Номер артикула **GTIN**  
 EP10427404 4015120427404

Габаритный чертёж	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		<p>■ Поперечная (А)</p>	<p>Ø 8 м</p>
		<p>■ Фронтальная (В)</p>	<p>Ø 6 м</p>
		<p>■ Зона обнаружения (С)</p>	<p>Ø 4 м</p>

### Схема подключения

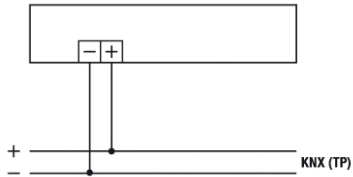

Стандартная эксплуатация