

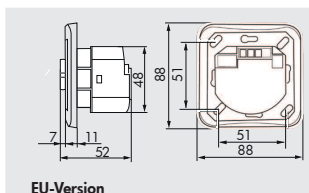
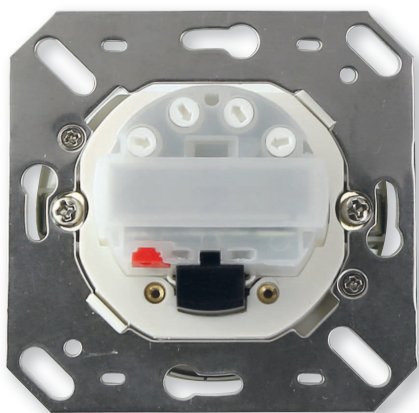



LUXOMAT® Indoor 140-L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 120°
- область детекция до 8 м
- Рекомендуемая высота установки 1 - 1.2 м
- IP20 / Класс II
- 25 °C to +50 °C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 2000 W, cos φ = 1
- 1000 VA, cos φ = 0,5
- от 15 сек до 30 мин.



- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Смонтированный датчик присутствия со встроенным кнопочным выключателем
- Один канал для включения света (выборочно основной свет или ночник)
- Интегрированный светильник с функцией ориентации или ночник
- Расширение диапазона обнаружения используя другой Indoor 140-L
- Master / Slave
- Внешняя накладка доступна во многих цветах

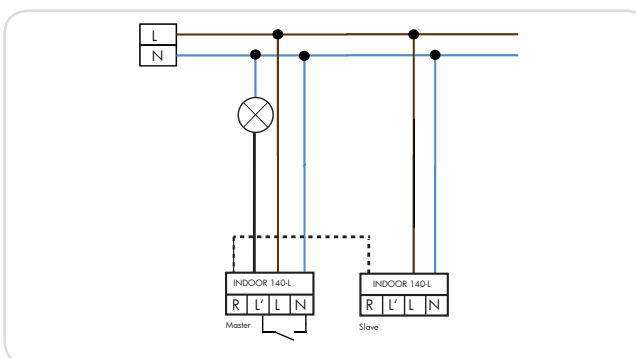

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 140-L covering not included	Белый	94325
Аксессуары (опция)		
Covering IP20	traffic white, mat, RAL 9016	94340
Covering IP20	anthracite, mat, RAL 7021	94341
Covering IP20	pure white, glossy, RAL 9010	94342
Covering IP20	pure white, mat RAL 9010	94343
Covering IP20	creme white, mat, RAL 1013	94344