

PD2-M-DIM-SM/-FC/-FM




SM




FC




FM

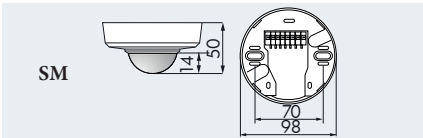

SM

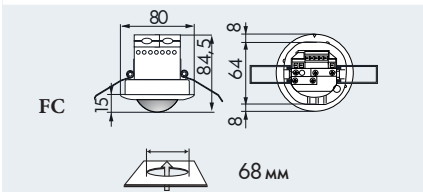


FC

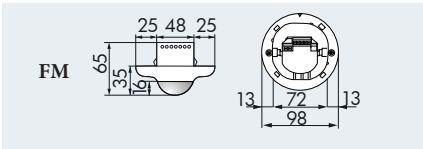

FM


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В~ ±10%
- ∅ 360°
- сидя ∅ 4,00 м
- перпендикулярно ∅ 10,00 м
- фронтально ∅ 6,00 м
- SM/FC/FM = IP20 / класс II / CЕ
- SM ∅ 98 x B 50 мм
- FC ∅ 80 x B 84,5 мм
- FM ∅ 98 x B 65 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1; 1150 ВА, cosφ = 0,5
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс
- 1-10V постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

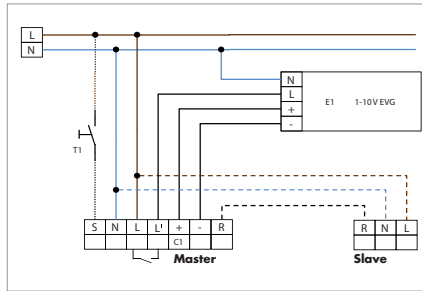

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Удобное и недорогое решение для **регуляции постоянного освещения**
- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD2-M-DIM в исполнении для диммирования света для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления
- **Примеры использования:** Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

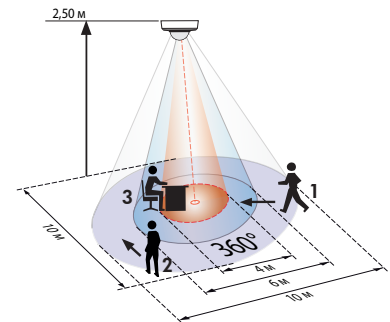

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PDim




(Заказывается отдельно)

IR-PD-DIM-Mini




(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Наименование	Цвет	Код товара
PD2-M-DIM-SM	Белый	92153
PD2-M-DIM-FC	Белый	92167
PD2-M-DIM-FM	Белый	92157
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PDim	Серый	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Цоколь IP54 для PD2-SM	Белый	92161