



Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF DALI

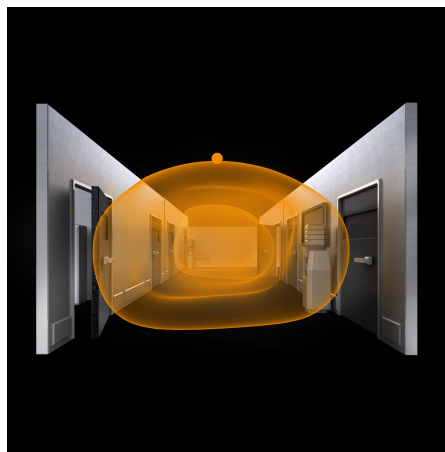

Характеристики

Артикул:	003005
Функции	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.
Класс защиты	II
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Рекомендуемая высота установки	2-4 м.
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Размеры (ВхШхГ)	120 x 120 x 75 мм
Тип сенсора	высокочастотный
Угол охвата датчика	прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)
Напряжение	230-240 В, 50/60 Гц
Параллельное включение	master/master, master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI
Интерфейс	DALI
Дальность действия	20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)
Комплектующие, дополнительно	пульта д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Нагрузка	Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе
DALI	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote
Температурный диапазон	от -25° до + 50°